

SALVATOR

VŠE PRO VAŠI STŘECHU

CENÍK

KVĚTEN 2012

OKAPOVÉ SYSTÉMY



PLECHY

OKAPOVÉ SYSTÉMY

STŘEŠNÍ KRYTINY

STAVEBNÍ MATERIÁL

OSTATNÍ MATERIÁLY

SPOJOVACÍ MATERIÁL

NÁŘADÍ

Přijďte si vybrat vše pro Vaši střechu

Změny cen vyhrazeny

OBSAH

PLECHY str. 10 - 15

OKAPOVÉ SYSTÉMY str. 16 - 19

KRYTINY PÁLENÉ str. 20 - 24

Krytina pálená Tondach
Krytina pálená Röben
Krytina keramická Bramac

KRYTINY BETONOVÉ str. 25 - 27

Krytina betonová Bramac
Krytina betonová Mediterran
Krytina betonová KMB Beta

KRYTINY PLECHOVÉ str. 28 - 38

Ocelová pozinkovaná krytina Blachotrapéz
Ocelová pozinkovaná krytina Omak
Ocelová pozinkovaná krytina Satjam
Ocelová pozinkovaná krytina Lindab
Ocelová pozinkovaná krytina Ruukki
Hliníková krytina Bratex
Ocelové pozinkované trapézové plechy
Hliníkové profily KOB
Střešní šablony

KRYTINY PLASTOVÉ str. 39 - 42

Krytina Naturaflex
Krytina Capacco
Krytina Eureko
Polykarbonátové desky Marlon

KRYTINY VLÁKNOCEMENTOVÉ str. 43 - 44

Vláknocementová krytina Dacora
Vláknocementová krytina Cembrit

KRYTINY BITUMENOVÉ str. 45 - 46

Asfaltové šindele
Vlnité bitumenové desky Onduline

KRYTINY HYDROIZOLAČNÍ str. 47 - 49

Asfaltové pásy
Hydroizolační fólie Vedag
Geotextílie Filtek

STAVEBNÍ MATERIÁL str. 50 - 58

Podstřešní fólie Dorken
Podstřešní fólie Tyvek
Izolace z kamenné vlny Rockwool
Izolace ze skelné vlny Ursa
Izolace z minerální vaty Isover
Pěnové polystyrény Isover
Kaširované polystyrény Vedag
Izolace z tvrdé pěny PIR/PUR
Sádkokartony
Cihly Keratherm
Řezivo

OSTATNÍ MATERIÁLY str. 59 - 70

Stavební chemie
Střešní okna Roto
Střešní okna Velux
Střešní výlezová okna
Půdní schody Fakro
Střešní doplňky
Plastové střešní doplňky HPI
Ventilační turbíny Edmonds
Ochrana proti ptačtvi Kraupner
Hutní materiál a materiál pro měkké pájení

SPOJOVACÍ MATERIÁL str. 71 - 72

NÁŘADÍ str. 73 - 75

Změny cen vyhrazeny

KONTAKTY



LOUKOV

Vnitřní prodejci	mobil	e-mail
SLEZÁK Jiří, Ing.	573 501 749	prodejna5@salvatorstřechy.cz
KADLÍK Miroslav	606 676 526	fakturant@salvatorstřechy.cz
PAVLÍKOVSKÝ Radek	573 501 763	prodejna4@salvatorstřechy.cz
RUDOLF Ivan	606 676 452	velkoobchod@salvatorstřechy.cz
OVČÁČÍKOVÁ Jitka	606 676 528	obchodni@salvatorstřechy.cz
NĚMEC Ondřej	725 735 363	rozpocet1@salvatorstřechy.cz
BEDNAŘÍKOVÁ Romana	606 676 531	odbyt@salvatorstřechy.cz
GALAMBOŠOVÁ Jiřina	573 501 764	dispecer@salvatorstřechy.cz
VALENTA Jaromír	602 612 222	prodej@salvatorstřechy.cz

OLMOUC

Vnitřní prodejci	mobil	e-mail
MUSIL Jan, Bc.	606 666 850	olomouc1@salvatorstřechy.cz
SVOBODOVÁ Pavla	725 439 898	olomouc2@salvatorstřechy.cz
ZAHRADNÍČEK Libor	606 660 515	olomouc4@salvatorstřechy.cz

PROSTĚJOV

Vnitřní prodejci	mobil	e-mail
ZAMRAZIL Petr	606 676 523	prostejov@salvatorstřechy.cz
NEČAS Václav	606 676 530	prostejov3@salvatorstřechy.cz
MENŠÍK Jiří	582 331 450	prostejov4@salvatorstřechy.cz

SALVATOR STŘECHY s.r.o.

Loukov 90, 768 75 Loukov, Průmyslová 778, 779 00 Olomouc – Holice, Pod Kosířem 900a, 796 01 Prostějov
www.salvatorstřechy.cz

SLUŽBY NA MÍRU



Dělení svitků na míru

Rádi Vám nastříháme jakékoliv délky svitků dle Vašeho požadavku. Svitky stříháme do tloušťky 1 mm.



Dělení plechů na formáty na míru

Nastříháme jakékoliv formáty plechů dle Vašich potřeb. Hliníkové plechy stříháme do tloušťky 3 mm, ostatní plechy do tloušťky 1 mm.



Klempířské centrum

V našem klempířském centru vyrobíme jakékoliv atypické klempířské prvky a komponenty dle Vašich požadavků. Prokonzultujeme, nakreslíme a vyrobíme výrobky dle Vašich potřeb na míru.



Dělení hydroizolačních fólií na míru

Připravíme Vám délku hydroizolační fólie či parozábrany dle Vašeho požadavku nebo podle skutečných rozměrů střechy tak, že nemusíte kupovat nic navíc. Ke slepení fólií nabídneme speciální pásku, určenou k tomuto účelu.



Klempířská motorová ohýbačka

Na klempířské motorové ohýbačce naohýbáme jakékoliv klempířské lišty, lemování, profily a hřebeny v délkách až 6 metrů. Naohýbáme ze všech možných klempířských plechů o tloušťce až do 0,6 mm.



Zámečnická CNC ohýbačka

Na naší speciální CNC zámečnické ohýbačce naohýbáme jakékoliv klempířské a zámečnické lišty, lemování a profily z plechů až do tloušťky 2,0 mm, v délkách až do 6 metrů.



Zakázková výroba LOUKOV:

KALOUS Stanislav
606 676 529
prodejna@salvatorstreachy.cz

Zakázková výroba OLOMOUC:

MUSIL Jan
606 666 850
olomouc1@salvatorstreachy.cz

Zakázková výroba PROSTĚJOV:

NEČAS Václav
606 676 530
prostejov3@salvatorstreachy.cz

ZÁKAZNICKÝ SERVIS



Poradenský servis

Poradíme Vám s výběrem nevhodnější krytiny, fólií, izolací a okapového systému. Navrhne doplnky ke střešnímu plášti, aby byl funkční a měl co nejdélejší životnost.



Cenová nabídka

Dle Vaší projektové dokumentace zpracujeme cenovou nabídku, uděláme výpis prvků a připravíme nevhodnější variantu Vaší střechy.

Kontakt na poradenský servis:

LOUKOV : RUDOLF Ivan, 606 676 452, velkoobchod@salvatorstreachy.cz
OLOMOUC: SULOVSÝ Antonín, 606 094 525, rozpoctar@salvatorstreachy.cz
PROSTĚJOV: ZAMRAZIL Petr, 606 676 523, prostejov@salvatorstreachy.cz

Kontakt na zpracování cenové nabídky:

LOUKOV: NĚMEC Ondřej, 725 735 363, rozpoctar1@salvatorstreachy.cz
OLOMOUC: SULOVSÝ Antonín, 606 094 525, rozpoctar@salvatorstreachy.cz
PROSTĚJOV: ZAMRAZIL Petr, 606 676 523, prostejov@salvatorstreachy.cz

Obchodní zástupci

Víme, že prodejem materiálu naše spolupráce nezačíná ani nekončí. Tým našich profesionálů je připraven pomoci Vám nejen s výběrem nevhodnějšího materiálu, ale nabízí také naše poradenské služby, služby klempířského centra, dopravy zboží a také služby týmu obchodních zástupců, kteří rádi za Vámi přijedou až na stavbu.

Tým obchodních zástupců LOUKOV:

KROUPA Zdenek 606 702 521
VAŇHARA Antonín 606 666 852
KOPANCOVÁ Iva 725 944 572

Obchodní zástupce OLOMOUC:

NÁDVORNÍK Miroslav 606 676 522

Obchodní zástupce PROSTĚJOV:

SMRČKA Petr 725 710 385

odbyt1@salvatorstreachy.cz
prodejna2@salvatorstreachy.cz
obchodnik4@salvatorstreachy.cz

obchodnik2@salvatorstreachy.cz

obchodnik3@salvatorstreachy.cz



SALVATOR STŘECHY s.r.o.

Loukov 90, 768 75 Loukov, Průmyslová 778, 779 00 Olomouc – Holice, Pod Kosířem 900a, 796 01 Prostějov
www.salvatorstreachy.cz

ZAPŮJČÍME



Falcovací stroj FK-1

Falcovací stroj pro dvojité stojaté drážkování profilů v rámci jednoho pracovního procesu. U ohraněných plechů jsou nezbytné 2 falcovací procesy, plynulé nastavení výšky drážek mezi 20-40 mm.

Základní cena bez DPH: 400,- Kč/den
Doprava za km bez DPH: 12,- Kč/km
Kauce: 5 000,- Kč



Stavěcí stroj AK-2

Klempířský stroj, určený k drážkování plechu – stavění falců při pokládce plechových krytin.

Základní cena bez DPH: 400,- Kč/den
Doprava za km bez DPH: 12,- Kč/km
Kauce: 5 000,- Kč



Falcovací stroj SCHLEBACH Piccolo

Univerzální falcovací stroj pro úhlové a dvojité stojaté drážkování v rámci jednoho pracovního procesu u rovných a ohýbaných profilů od poloměru 600 mm, nastavení pro výšku drážky 25 a 38 mm.

Základní cena bez DPH: 400,- Kč/den
Doprava za km bez DPH: 12,- Kč/km
Kauce: 5 000,- Kč



Stavěcí stroj SCHLEBACH Mini-Proof

Plynulé nastavení šířky mezi 230 – 850 mm. Paralelní profily jsou profilovány v rámci jednoho pracovního procesu. Nejmenší osová vzdálenost 50 mm u individuálního výrobního procesu. Je výškově nastavitelný a pojízdný.

Základní cena bez DPH: 1 000,- Kč/den
Doprava za km bez DPH: 15,- Kč/km
Kauce: 10 000,- Kč



Naftové topidlo Master B100/B150

Průmyslová topidla pro vytápění staveb, hal, zemědělských prostor a jiná nejrůznější použití.

Základní cena bez DPH: 300,- Kč/den
Doprava za km bez DPH: 15,- Kč/km
Kauce: 8 000,- Kč



Přívěs VZ-33

Ložná plocha 3300x1700x350 mm, masivní celovařený rám s „V“ ojí, rezervní kolo s držákem, podpěrné kolečko, odnímatelné sklopné bočnice z eloxovaných hliníkových profilů. Nosnost vozíku je 1500 kg.

Základní cena bez DPH: 500,- Kč/den
Doprava za km bez DPH: 15,- Kč/km
Kauce: 5 000,- Kč



Shoz stavební suti GEDA 16m

Nepostradatelný pomocník na stavbu. Nehlučný, lehký, snadno přepravitelný, rychle a snadno montovatelný. Je vyroben z otěruvzdorné umělé hmoty. Možnost ukotvení na lešení, zábradlí a střechu.

Základní cena bez DPH: 500,- Kč/den
Doprava za km bez DPH: 15,- Kč/km
Kauce: 5 000,- Kč



Stavební výtah GEDA Comfort 27m/200kg

Pro univerzální využití jak při renovacích interiérů, tak při opravách střech. Šetří námahu, čas i peníze. Pokrývačům a řemeslníkům nabízí osvědčený výtah pomoc v každé situaci do výšky 27 m.

Základní cena bez DPH: 400,- Kč/den
Doprava za km bez DPH: 12,- Kč/km
Kauce: 5 000,- Kč

Zapůjčení strojů LOUKOV:

KALOUS Stanislav
606 676 529
prodejna@salvatorstrechy.cz

Zapůjčení strojů OLOMOUC:

MUSIL Jan
606 666 850
olomouc1@salvatorstrechy.cz

Zapůjčení strojů PROSTĚJOV:

NEČAS Václav
606 676 530
prostějov3@salvatorstrechy.cz

SALVATOR STŘECHY s.r.o.

Loukov 90, 768 75 Loukov, Průmyslová 778, 779 00 Olomouc – Holice, Pod Kosířem 900a, 796 01 Prostějov
www.salvatorstrechy.cz

DOPRAVA



Dodávkové vozidlo FORD TRANSIT

nosnost 1 700 kg, využívá se převážně na rozvozy v blízkém okolí



Nákladní vozidlo DAF

nosnost 6 600 kg, využívá se převážně na pravidelné rozvozy



Nákladní vozidlo NISSAN

nosnost 4 500 kg, využívá se převážně na pravidelné rozvozy zboží



Nákladní vozidlo RENAULT

nosnost 10 000 kg, využívá se převážně na pravidelné rozvozy zboží na dlouhé trasy



Nákladní vozidlo IVECO CARGO

nosnost 7 700 kg, využívá se převážně na pravidelné rozvozy zboží



Nákladní vozidlo IVECO s HR

nosnost 7 200 kg, nákladní vozidlo s hydraulickou rukou, vhodné pro přepravu a složení tašek, střešních latí, trapézových plechů a jiného objemného zboží

Rozvoz zboží vozidly firmy SALVATOR

Rozvoz zboží zajišťujeme převážně v regionech a okolí Kroměříže, Zlína, Otrokovic, Olomouce, Ostravy, Přerova, Rožnova pod Radhoštěm, Vsetína, Valašského Meziříčí a Hranic s ohledem na potřeby zákazníků.

Cena dopravy, pokud není určena v cenové nabídce, se stanovuje individuálně, dle aktuální situace v rozvozu. Záleží na vozidle, které zboží rozveze, zda místo určení leží na trase pravidelných rozvozů či na vzdálenosti místa složení mimo pravidelnou trasu. Vždy se snažíme co nejvíce vyhovět zákazníkovi.



Dispečer dopravy

Vyhodnocuje a stanovuje dle potřeb zákazníků rozvoz zboží.

Dispečer dopravy:
VALENTA Jaromír
606 612 222
prodej@salvatorstreachy.cz

SALVATOR STŘECHY s.r.o.

Loukov 90, 768 75 Loukov, Průmyslová 778, 779 00 Olomouc – Holice, Pod Kosířem 900a, 796 01 Prostějov
www.salvatorstreachy.cz

Jsme pro Tondach



HRANICE 11



engoby



glazury



FRANCOUZSKÁ 12



engoby



glazury



ROMÁNSKÁ 12



engoby



glazury



SAMBA 11



engoby



glazury



STODO 12



engoby



glazury



TONDACH 
Značková strecha z prírody.


pro naše zákazníky
špičkové ceny, špičkový servis

!!! Využijte jarních slev - do 30.6. 2012 !!!

Chcete moderní, krásnou, lehkou a přitom cenově dostupnou střešní krytinu?

VOLTE SATJAM !!!

175,-
Kč/m²
bez DPH*

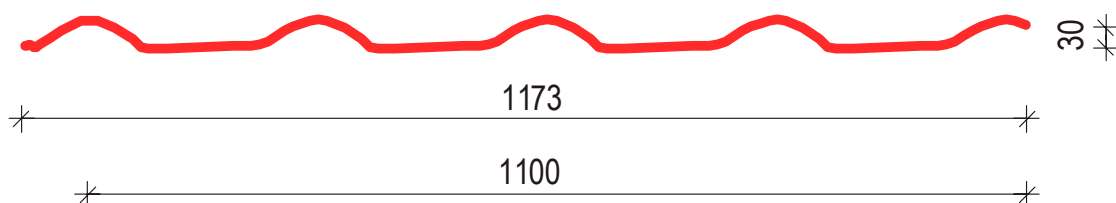

*) Cena platí pro povrchovou úpravu Polyestersat 25 µm.



Povrchové úpravy:

AlZn aluzinek **PS²⁵** polyestersat 25 µm

MAT satmat 35 µm

PUR satpur 50 µm

HPS Colorcoat HPS 200®

Střešní krytina	šablona o 4 vlnách
Tloušťka	0,50 mm
Stavební šířka	1100 mm
Hmotnost	cca 4,80 kg/m²
Sklon použití od	15° *
Mezní sklon	10° *



!!! Akce platí do 30.6. 2012 !!!

lehká krytina = těžko odolát

**Kvalitní výrobky
pro plochou
i šikmou střechu**

VEDAG®
hydroizolační systémy

EUROFLEX®

modrozelený červený (rosso) podzimní hněd'



Vrchní hydroizolační pás pro ploché z SBS modifikovaného asfaltu tl. 5,2 mm, vyztužený polyesterovou netkanou vložkou 250 g/m².

VEDASPRINT®

modrozelený červený (rosso) podzimní hněd'



Vrchní hydroizolační pás pro ploché střechy z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4,2 mm, vyztužený polyesterovou rohoží 180 g/m².

**Akční
ceny!**

VEDASPRINT®

mineral 

Hydroizolační pás tl. 4,0 mm z SBS modifikovaného asfaltu vhodný pro spodní vrstvu hydroizolace střech, do spodní stavby jako podkladní vrstva a ochranu proti radonu.



Wulkan CI-eko

Unikátní tříšložkový komínový systém se zadním odvětráváním a stabilizací šamotových vložek pomocí desek z minerální vlny.

vnitřní průměr: Ø 200mm
připojení kouřovodu: 45°/90°
teplota spalování: 60° - 600° C
palivo: olej, plyn, tuhá paliva



!!! Akce platí do 30.6. 2012 !!!

Icopal Vedag CZ, s.r.o., Dopraváků 749/3, 184 00 Praha - Dolní Chabry
www.vedag.cz e-mail:vedag@vedag.cz

NOVINKA NA ČESKÉM TRHU

LINITHERM PAL N+F

LINITHERM®

Izolační systémy

LINZMEIER

Stavební prvky

Izolační systém pro pokládání na krokve s robustními hranami pro rychlou montáž a s malým prořezem



Požární odolnost 30 minut (REI 30)
7 konstrukčních variant izolace
LINITHERM®
podle CSN EN 13501-2 2088 cl 7.3.3
PRA2-03-09-912-C-0

součinitel tepelné vodivosti $\lambda D = 0,023 \text{ W/(mK)}$

integrovaná parotěsná zábrana

vzduchotěsné, izolace proti větru

speciální lak, neoslňující

minimální prořez a rychlá pokládka

pro jakkoli rozmanité střechy

Jádro izolace:


tvrdá pěna PUR/PIR podle ČSN EN 13165, Třída E,
oboustranně s hliníkovou fólií = parotěsná zábrana

Hrany:


obvodový zámkový spoj pero+drážka,
podélně přídavné drážkové spojení N+F s překrytím 6 cm

Rozměr desky	ks/pal	m ² /pal	tepelná vodivost	Cena bez DPH
120 x 3000 x 1000	20	60	0,023	650,-
140 x 3000 x 1000	17	51	0,023	740,-
160 x 3000 x 1000	15	45	0,023	820,-
180 x 3000 x 1000	13	39	0,023	891,-

**Využijte
SUPER CENY!**



LINITHERM PAL N+F
na krokve



LINITHERM PAL N+F
na dřevěné bedněni

LINITHERM PAL N+F












Systém je vybaven po obou stranách **lakovanou kaširovanou hliníkovou fólií** - neoslňuje, je odolná proti roztržení. Fólie tvoří parotěsnou zábranu a odráží sluneční paprsky. Dokonalá izolační hmota z tvrdé pěny PUR/PIR je jako vynikající tepelná izolace vhodná nejen pro zimní období. V létě zase zajistí, že nepříjemné horko zůstane venku. Celý rok tedy bude v budově, a to i pod střechou, příjemné vnitřní prostředí.

Speciálně vytvarovaný **svěrací lisovaný spoj pero + drážka** po obvodu a doplňkové zásuvné spoje pero+drážka v podélném směru vytvoří s každým dalším připojovaným prvkem okamžitě vrstvu bez tepelných mostů, vzduchotěsnou a odolnou vůči větru (příčné styčné spáry se zalepí spárovací páskou). Robustní hranové profily zajistí i u speciálně tvarovaných střech efektivní a ekonomické pokládání. Části použité nad vikýři a úžlabím můžete otočit a položit znovu.






Když izolaci pod střechou, tak jedničně LINITHERM

!!! Akční ceny platí do 30.7. 2012 !!!

OKAPOVÉ SYSTÉMY ČESKÉ S PŘEDNÍ NÁVALKOU

DRUH MATERIÁLU			POZINK LESKLÉ	TITANZINEK LESKLÉ	MĚĎ LESKLÉ	NEREZ LESKLÉ	HLINÍK LESKLÉ
Název výrobku	Rozměr v mm	MJ	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH
ŽLAB délka žlabu 2, 3, 4, 5, 6 m		250 bm	36,-	102,-	288,-	207,-	☒
		280 bm	40,-	114,-	317,-	240,-	☒
		330 bm	42,-	130,-	360,-	273,-	☒
		400 bm	66,-	207,-	494,-	332,-	☒
ŽLAB NADOKAPNÍ délka 6 m		250 / 670 bm	155,-	363,-	876,-	708,-	☒
		330 / 670 bm	161,-	378,-	909,-	728,-	☒
		330 / 1000 bm	261,-	633,-	1478,-	880,-	☒
SVOD délka svodu 1, 2, 3, 4, 5 m		Ø 80 bm	40,-	113,-	304,-	222,-	☒
		Ø 100 bm	43,-	131,-	364,-	260,-	☒
		Ø 120 bm	56,-	168,-	457,-	305,-	☒
		Ø 150 bm	109,-	274,-	657,-	466,-	☒
KOLENO 72° LISOVANÉ		Ø 80 ks	57,-	66,-	87,-	193,-	☒
		Ø 100 ks	59,-	68,-	103,-	220,-	☒
		Ø 120 ks	92,-	120,-	206,-	421,-	☒
		Ø 150 ks	305,-	478,-	625,-	-	☒
KOLENO HORNÍ LETOVANÉ		Ø 80 ks	87,-	217,-	335,-	-	-
		Ø 100 ks	97,-	302,-	417,-	-	-
		Ø 120 ks	121,-	431,-	538,-	-	-
		Ø 150 ks	216,-	telefon	☒	-	-
KOLENO DOLNÍ LETOVANÉ		Ø 80 ks	66,-	159,-	203,-	-	-
		Ø 100 ks	78,-	171,-	228,-	-	-
		Ø 120 ks	101,-	238,-	289,-	-	-
		Ø 150 ks	223,-	telefon	☒	-	-
KOTLÍK LISOVANÝ		250 / 80 ks	37,-	70,-	113,-	247,-	☒
		280 / 80 ks	51,-	99,-	162,-	268,-	☒
		280 / 100 ks	49,-	98,-	158,-	244,-	☒
		330 / 100 ks	41,-	86,-	150,-	252,-	☒
		330 / 120 ks	47,-	95,-	190,-	297,-	☒
		400 / 120 ks	167,-	285,-	388,-	455,-	☒
		400 / 150 ks	270,-	492,-	627,-	-	☒
HÁK ŽLABU		250 ks	21,-	-	124,-	168,-	☒
		280 ks	25,-	-	179,-	175,-	☒
		330 ks	24,-	-	199,-	214,-	☒
		400 ks	39,-	-	341,-	255,-	☒
HÁK ŽLABU OPLÁSTĚNÝ		250 ks	-	47,-	58,-	-	-
		280 ks	-	52,-	67,-	-	-
		330 ks	-	52,-	59,-	-	-
		400 ks	-	90,-	98,-	-	-
ROH / KOUT ŽLABU LISOVANÝ		250 ks	117,-	194,-	285,-	608,-	☒
		280 ks	129,-	207,-	301,-	642,-	☒
		330 ks	117,-	189,-	293,-	650,-	☒
		400 ks	432,-	482,-	767,-	-	☒
ČELO ŽLABU LISOVANÉ		250 ks	9,-	12,-	19,-	63,-	☒
		280 ks	11,-	16,-	29,-	63,-	☒
		330 ks	9,-	16,-	25,-	71,-	☒
		400 ks	33,-	30,-	73,-	79,-	☒

OKAPOVÉ SYSTÉMY ČESKÉ S PŘEDNÍ NÁVALKOU

DRUH MATERIÁLU			POZINK LESKLÉ	TITANZINEK LESKLÉ	MĚĎ LESKLÉ	NEREZ LESKLÉ	HLINÍK LESKLÉ
Název výrobku	Rozměr v mm	MJ	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH
OBJÍMKA SVODU S TRNEM 	Ø 80/150	ks	22,-	42,-	65,-	148,-	☒
	Ø 80/200	ks	23,-	44,-	68,-	156,-	☒
	Ø 80/300	ks	40,-	68,-	86,-	236,-	☒
	Ø 100/150	ks	26,-	43,-	68,-	156,-	☒
	Ø 100/200	ks	26,-	45,-	70,-	168,-	☒
	Ø 100/300	ks	39,-	70,-	93,-	247,-	☒
	Ø 120/150	ks	27,-	47,-	79,-	170,-	☒
	Ø 120/200	ks	28,-	51,-	81,-	179,-	☒
	Ø 120/300	ks	45,-	79,-	104,-	261,-	☒
	Ø 150/150	ks	59,-	101,-	141,-	-	☒
Ø 150/200	ks	62,-	99,-	152,-	-	☒	
OBJÍMKA SVODU DO POLYSTYRENU 	Ø 80	ks	32,-	86,-	82,-	-	-
	Ø 100	ks	36,-	87,-	85,-	-	-
	Ø 120	ks	42,-	89,-	96,-	-	-
ODSKOK LISOVANÝ 	Ø 80	ks	132,-	195,-	245,-	362,-	☒
	Ø 100	ks	147,-	197,-	273,-	390,-	☒
	Ø 120	ks	216,-	324,-	422,-	493,-	☒
VÝPUST VODY 	Ø 80	ks	147,-	212,-	322,-	610,-	☒
	Ø 100	ks	140,-	230,-	302,-	674,-	☒
	Ø 120	ks	160,-	301,-	390,-	715,-	☒
DILATACE ŽLABU 	250	ks	-	266,-	354,-	-	-
	280	ks	-	274,-	371,-	-	-
	330	ks	-	306,-	376,-	-	-

Okapové systémy můžete u nás zakoupit v různých provedeních. Jednak z **pozinkovaného plechu** (pozinkování je klasická povrchová úprava ocelového plechu), z **titanzinkového plechu** (slitina tří hlavních prvků – zinku, titanu a mědi, která si přirozenou cestou vytváří ochranu před povětrnostními vlivy formou patinace povrchu), **měděného plechu** (nerezaví a nepotřebuje speciální údržbu), **hliníkového plechu** a **nerezového plechu**.

Na přání zákazníka dodáváme také okapové systémy Rheinzink (lesklé, předzvětralé), v kulatém i hranatém provedení.



PLASTOVÝ OKAPOVÝ SYSTÉM MARLEY

Plastové střešní odvodňovací systémy Marley jsou všeobecně považovány jako nejkvalitnější, nejpevnější a barevně nejstálější z celé škály výrobců plastových okapů. Plastové okapy Marley jsou vhodné pro odvod vody jak z obytných domů, tak z průmyslových budov. Montáž okapů je velmi snadná a nevyžaduje žádné odlišnosti od montáže klasických plechových okapů. Barevná paleta okapů Marley je velmi široká a proto jsou hojně montovány na rodinné domy, kde je kladen zřetel na celkovou barevnost.

Firma Marley zařadila do barevné škály převratnou novinku a to odstín v barvě mědi, který se rázem na trhu ujal a je vyžadovaný zejména zákazníky, kteří chtějí mít na své budově něco neobvyklého a kvalitativně cenného. U všech dodávaných barevných okapů je garantována vysoká barevná stálost a maximální odolnost vůči UV záření. Plastové žlaby Marley jsou s velkou rezervou dimenzovány na zimní podmínky a neohroží žádné nebezpečí poškození mrazem nebo ledem. Pro ochranu okapových systémů je možná aplikace zachytávačů listí, která zamezí usazování listí a nečistot. Tato ochrana se doporučuje zvláště u domů, které jsou v blízkosti listnatých stromů.


Chcete kvalitu, trvanlivost a krásu? Montujte Marley!



RAL 8017
Hnědá



RAL 7004
Šedá



RAL 9003
Bílá



RAL 7016
Antracit



RAL 9006
Stříbrná



RAL 6005
Zelená



RAL 8003
Měděná



Od firmy Marley zajišťujeme také bezkonkurenčně **kvalitní odvodňovací systémy pro odvod domácích odpadů a kanalizačních systémů**. Tyto systémy se vyznačují velmi precizním provedením, širokým výběrem dimenzí a kompletním doplňkovým systémem kolen, spojek, redukcí a vtoků.

Nabízíme široký výběr protipachových uzávěrů - gaigerů.



OKAPOVÉ SYSTÉMY ČESKÉ S PŘEDNÍ NÁVALKOU

DRUH MATERIÁLU			POZINKOVÉ LAKOVANÉ	HLINÍKOVÉ LAKOVANÉ
Název výrobku	Rozměr v mm	MJ	Cena bez DPH ČERVENÁ, HNĚDÁ, ANTRACIT, ČERNÁ	Cena bez DPH TM. HNĚDÁ, ANTRACIT SV. ŠEDÁ
ŽLAB délka žlabu 3, 4 a 6 m		250	89,-	148,-
		280	90,-	152,-
		330	96,-	159,-
		400	-	299,-
ŽLAB NADOKAPNÍ délka 6 m		330 / 670	303,-	265,-
SVOD délka svodu 1, 2, 3, 4 m		Ø 80	91,-	217,-
		Ø 100	95,-	224,-
		Ø 120	139,-	347,-
		Ø 150	-	463,-
KOLENO 72° LISOVANÉ		Ø 80	117,-	211,-
		Ø 100	132,-	227,-
		Ø 120	172,-	347,-
		Ø 150	-	-
KOTLÍK LISOVANÝ		250 / 80	132,-	253,-
		280 / 80	141,-	262,-
		280 / 100	150,-	267,-
		330 / 100	133,-	269,-
		330 / 120	197,-	327,-
		400 / 120	-	393,-
		400 / 150	-	683,-
HÁK ŽLABU		250	48,-	97,-
		280	61,-	101,-
		330	58,-	103,-
		400	90,-	131,-
ROH / KOUT ŽLABU LISOVANÝ		250	244,-	340,-
		280	244,-	353,-
		330	254,-	359,-
		400	-	539,-
ČELO ŽLABU LISOVANÉ		250	30,-	36,-
		280	52,-	38,-
		330	32,-	40,-
		400	-	46,-
OBJÍMKA SVODU		Ø 80/150	57,-	97,-
		Ø 80/200	57,-	108,-
		Ø 80/300	-	175,-
		Ø 100/150	60,-	108,-
		Ø 100/200	61,-	117,-
		Ø 100/300	66,-	184,-
		Ø 120/150	71,-	141,-
ODSKOK LISOVANÝ		Ø 80	244,-	356,-
		Ø 100	249,-	368,-
		Ø 120	320,-	480,-
		Ø 150/150	85,-	176,-
VÝPUŠŤ VODY		Ø 80	273,-	670,-
		Ø 100	289,-	747,-
		Ø 120	362,-	893,-

Pozinkované lakované okapy

Jsou to okapy s povrchovou úpravou a výbornou cenou. Všechny prvky jsou z ocelového plechu lakovaného polyesterovou barvou tloušťky 25µm, která zajišťuje jejich bezúdržbovost s životností 25 let. Prvky jsou výborně odolné vůči mrazu, povětrnostním vlivům a UV záření. Žlaby a svody jsou opatřeny ochrannou fólií, která se po montáži odstraní.

Uvedené ceny jsou bez DPH a vztahují se na základní barvy (červená, hnědá, antracit, černá).

Základní barvy



RAL 8019
hnědá



RAL 3009
červená



RAL 7016
antracit



RAL 9005
černá

Ostatní barvy



RAL 6005
zelená



RAL 9010
bílá



RAL 8003
měděnohnědá



RAL 7037
šedá

Metalízy



RAL 9006
stříbrná metalíza



RAL 8003
měděná metalíza



Hliníkové lakované okapy PREFA

Vyrábí se z hliníkového plechu o tloušťce 0,70 mm, který je oboustranně povrchově upraven lakováním a lak je následně tepelně vytvrzen. Lakování je odolné vůči UV záření a velmi dobře odolává tepelným dilatacím a ohybům. Na celý okapový systém je záruka 40 let.

Jsou bezúdržbové, extrémně odolné proti poškození, nekoroďují a snadno se montují. Žlaby i svody jsou opatřeny ochrannou fólií, která se po montáži odstraní.

Uvedené ceny jsou bez DPH a vztahují se na základní barvy (tm.hnědá, antracit, sv.šedá).

Složení materiálu hliníkových okapových prvků



- 1 - krycí vrstva 25 µm
- 2 - primární nátěr
- 3 - nosný materiál AIMN

Základní barvy



tmavě hnědá



RAL 7016
antracitová



RAL 7005
světle šedá

Ostatní barvy



RAL 3009
tmavě červená



RAL 6005
mechová zeleň



RAL 8004
cihlově červená



zinkově šedá



RAL 9002
prefa bílá

Metalízy



RAL 9006
stříbrná metalíza



zvětralá měď

OKAPOVÉ SYSTÉMY ČESKÉ S PŘEDNÍ NÁVALKOU

DRUH MATERIÁLU			LINDAB LAKOVANÉ	SATJAM LAKOVANÉ
Název výrobku	Rozměr v mm	MJ	Cena bez DPH HNĚDÁ	Cena bez DPH HNĚDÁ, ČERVENÁ, BÍLÁ, ČERNÁ, ŠEDÁ
ŽLAB 	125	bm	163,-	153,-
	150	bm	203,-	191,-
	190	bm	365,-	-
			délka žlabu: 4 a 6 m	délka žlabu: 4 a 6 m
SVOD 	Ø 87	bm	199,-	185,-
	Ø 100	bm	229,-	219,-
	Ø 120	bm	405,-	-
			délka svodu: 3 a 5 m	délka svodu: 1, 3 a 5 m
KOLENO LISOVANÉ 	Ø 87	bm	199,-	179,-
	Ø 100	bm	251,-	229,-
	Ø 120	bm	329,-	-
			úhel: 70°	úhel: 60°
KOTLÍK LISOVANÝ 	125 / 87	ks	189,-	189,-
	125 / 100	ks	-	-
	150 / 100	ks	226,-	217,-
	150 / 120	ks	226,-	-
	190 / 120	ks	488,-	-
HÁK ŽLABU ZAKLAPOVACÍ 	125	ks	76,-	69,-
	150	ks	79,-	89,-
			KFK	KOMBI
	125	ks	136	91,-
	150	ks	138	99,-
			KFL35, délka 350 mm	délka 300 mm
HÁK ŽLABU S JAZYČEKEM 	125	ks	-	73,-
	150	ks	128,-	94,-
	190	ks	170,-	-
			K33, délka 330 mm	délka 270 mm
ROH / KOUT ŽLABU LISOVANÝ 	125	ks	564,-	535,-
	150	ks	575,-	645,-
	190	ks	957,-	-
ČELO ŽLABU LISOVANÉ 	125	ks	69,-	76,-
	150	ks	75,-	87,-
	190	ks	144,-	-
OBJÍMKA SVODU S TRNEM 	Ø 87	ks	56,-	-
	Ø 100	ks	67,-	-
	Ø 120	ks	89,-	-
	délka trnu 125 mm		56,-	-
	délka trnu 175 mm		68,-	-
	délka trnu 250 mm		101,-	-
	délka trnu 300 mm		113,-	-
OBJÍMKA SVODU NA ŠROUB 	Ø 87	ks	68,-	65,-
	Ø 100	ks	72,-	69,-
	Ø 120	ks	86,-	-
NAPOJENÍ SVODU 	Ø 87	ks	861,-	775,-
	Ø 100	ks	961,-	849,-
VÝPUŠŤ VODY 	Ø 87	ks	595,-	775,-
	Ø 100	ks	648,-	849,-



Okapový systém LindabRainline

Je nejkompletnější vyzkoušený systém pro odvodňování střech. Je vhodný pro všechny typy střech a krytiny. Povrch HB polyester v kombinaci se švédskou ocelí tvoří dokonalý celek zajišťující vysokou pevnost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám. Díky deseti barevným odstínům, lze okapový systém velmi snadno přizpůsobit barvě střešní krytiny, fasády, či okenních rámu. Na okapový systém Lindab Rainline je poskytována záruka 30 let.



- 1 - ocel
- 2 - zinek
- 3 - pasivace
- 4 - základová barva
- 5 - spodní lak
- 6 - polyesterový lak

Základní barvy



RAL 8017
hnědá

Ostatní barvy



RAL 9005
černá



RAL 7011
tmavě šedá



RAL 3009
tmavě červená



RAL 6020
borovicová zelená



RAL 8004
cihlově červená



RAL 9010
antická bílá

Metalízy



RAL 7037
antracitová



stříbrná metalíza




měď



Okapový systém Satjam Niagara

Okapy SATJAM Niagara disponují řadou výhod. Je to především hloubka žlabu, díky které tyto okapy odvedou i prudké přívalevé srážky, povrchová úprava okapů - 50 µm polyuretanového laku, která zajišťuje dlouhou životnost s minimálními nároky na údržbu, minimální roztažnost a vysoká odolnost vůči mrazu a povětrnostním vlivům. Šest standardních barev umožňuje dobré přizpůsobení k barvě fasády či krytiny.



- 1 - ocel
- 2 - zinek
- 3 - pasivace
- 4 - základní barva
- 5 - 50µm oboustranný PU lak



RAL 8017
tmavě hnědá



RAL 3011
červená



RAL 8004
terakota



RAL 7024
tmavě šedá



RAL 9005
černá



RAL 9010
bílá

Barvy na objednávku



RAL 8023
měděná



RAL 9006
stříbrná

SALVATOR

VŠE PRO VAŠI STŘECHU

Prodejní sklad LOUKOV

SALVATOR STŘECHY s.r.o.

Loukov 90

768 75 LOUKOV

tel.: 573 501 742

fax.: 573 501 740

mobil: 606 676 531

e-mail: odbyt@salvatorstrechy.cz

www.salvatorstrechy.cz

GPS: 49°24'55.16"N, 17°42'48.23"E



Prodejní sklad OLOMOUC

SALVATOR STŘECHY s.r.o.

Průmyslová 778

779 00 OLOMOUC - Holice

tel.: 585 313 070

fax.: 585 311 012

mobil: 606 094 525

e-mail: rozpocet@salvatorstrechy.cz

www.salvatorstrechy.cz

GPS: 49°34'21.92"N, 17°17'31.55"E



Prodejní sklad PROSTĚJOV

SALVATOR STŘECHY s.r.o.

Pod Kosířem 900a

796 01 PROSTĚJOV

tel.: 582 331 450

fax.: 582 331 455

mobil: 606 676 523

e-mail: prostějov@salvatorstrechy.cz

www.salvatorstrechy.cz

GPS: 49°29'3.45"N, 17°6'27.40"E



PROVOZNÍ DOBA NA VŠECH SKLADECH:

mimo sezónu (prosinec - duben)

PONDĚLÍ – PÁTEK: 07:00 – 16:00

SOBOTA: zavřeno

během sezóny (květen - listopad)

PONDĚLÍ – PÁTEK: 07:00 – 16:00

SOBOTA: 07:00 – 11:00