

# SALVATOR

VŠE PRO VAŠI STŘECHU

# CENÍK

**KVĚTEN 2012**

**OSTATNÍ MATERIÁLY  
SPOJOVACÍ MATERIÁL  
NÁŘADÍ**



***Přijďte si vybrat vše pro Vaši střechu***

*Změny cen vyhrazeny*

PLECHY

OKAPOVÉ SYSTÉMY

STŘEŠNÍ KRYTINY

STAVEBNÍ MATERIÁL

OSTATNÍ MATERIÁLY

SPOJOVACÍ MATERIÁL

NÁŘADÍ

## OBSAH

**PLECHY** str. 10 - 15

**OKAPOVÉ SYSTÉMY** str. 16 - 19

**KRYTINY PÁLENÉ** str. 20 - 24

Krytina pálená Tondach  
Krytina pálená Röben  
Krytina keramická Bramac

**KRYTINY BETONOVÉ** str. 25 - 27

Krytina betonová Bramac  
Krytina betonová Mediterran  
Krytina betonová KMB Beta

**KRYTINY PLECHOVÉ** str. 28 - 38

Ocelová pozinkovaná krytina Blachotrapéz  
Ocelová pozinkovaná krytina Omak  
Ocelová pozinkovaná krytina Satjam  
Ocelová pozinkovaná krytina Lindab  
Ocelová pozinkovaná krytina Ruukki  
Hliníková krytina Bratex  
Ocelové pozinkované trapézové plechy  
Hliníkové profily KOB  
Střešní šablony

**KRYTINY PLASTOVÉ** str. 39 - 42

Krytina Naturaflex  
Krytina Capacco  
Krytina Eureko  
Polykarbonátové desky Marlon

**KRYTINY VLÁKNOCEMENTOVÉ** str. 43 - 44

Vláknocementová krytina Dacora  
Vláknocementová krytina Cembrit

**KRYTINY BITUMENOVÉ** str. 45 - 46

Asfaltové šindele  
Vlnité bitumenové desky Onduline

**KRYTINY HYDROIZOLAČNÍ** str. 47 - 49

Asfaltové pásy  
Hydroizolační fólie Vedag  
Geotextílie Filtek

**STAVEBNÍ MATERIÁL** str. 50 - 58

Podstřešní fólie Dorken  
Podstřešní fólie Tyvek  
Izolace z kamenné vlny Rockwool  
Izolace ze skelné vlny Ursa  
Izolace z minerální vaty Isover  
Pěnové polystyrény Isover  
Kaširované polystyrény Vedag  
Izolace z tvrdé pěny PIR/PUR  
Sádkokartony  
Cihly Keratherm  
Řezivo

**OSTATNÍ MATERIÁLY** str. 59 - 70

Stavební chemie  
Střešní okna Roto  
Střešní okna Velux  
Střešní výlezová okna  
Půdní schody Fakro  
Střešní doplňky  
Plastové střešní doplňky HPI  
Ventilační turbíny Edmonds  
Ochrana proti ptačtvi Kraupner  
Hutní materiál a materiál pro měkké pájení

**SPOJOVACÍ MATERIÁL** str. 71 - 72

**NÁŘADÍ** str. 73 - 75

*Změny cen vyhrazeny*

## KONTAKTY



### LOUKOV

Vnitřní prodejci	mobil	e-mail
SLEZÁK Jiří, Ing.	573 501 749	prodejna5@salvatorstřechy.cz
KADLÍK Miroslav	606 676 526	fakturant@salvatorstřechy.cz
PAVLÍKOVSKÝ Radek	573 501 763	prodejna4@salvatorstřechy.cz
RUDOLF Ivan	606 676 452	velkoobchod@salvatorstřechy.cz
OVČÁČÍKOVÁ Jitka	606 676 528	obchodni@salvatorstřechy.cz
NĚMEC Ondřej	725 735 363	rozpocet1@salvatorstřechy.cz
BEDNAŘÍKOVÁ Romana	606 676 531	odbyt@salvatorstřechy.cz
GALAMBOŠOVÁ Jiřina	573 501 764	dispecer@salvatorstřechy.cz
VALENTA Jaromír	602 612 222	prodej@salvatorstřechy.cz

### OLMOUC

Vnitřní prodejci	mobil	e-mail
MUSIL Jan, Bc.	606 666 850	olomouc1@salvatorstřechy.cz
SVOBODOVÁ Pavla	725 439 898	olomouc2@salvatorstřechy.cz
ZAHRADNÍČEK Libor	606 660 515	olomouc4@salvatorstřechy.cz

### PROSTĚJOV

Vnitřní prodejci	mobil	e-mail
ZAMRAZIL Petr	606 676 523	prostejov@salvatorstřechy.cz
NEČAS Václav	606 676 530	prostejov3@salvatorstřechy.cz
MENŠÍK Jiří	582 331 450	prostejov4@salvatorstřechy.cz

**SALVATOR STŘECHY s.r.o.**

Loukov 90, 768 75 Loukov, Průmyslová 778, 779 00 Olomouc – Holice, Pod Kosířem 900a, 796 01 Prostějov  
www.salvatorstřechy.cz

## SLUŽBY NA MÍRU



### Dělení svitků na míru

Rádi Vám nastříháme jakékoliv délky svitků dle Vašeho požadavku. Svitky stříháme do tloušťky 1 mm.



### Dělení plechů na formáty na míru

Nastříháme jakékoliv formáty plechů dle Vašich potřeb. Hliníkové plechy stříháme do tloušťky 3 mm, ostatní plechy do tloušťky 1 mm.



### Klempířské centrum

V našem klempířském centru vyrobíme jakékoliv atypické klempířské prvky a komponenty dle Vašich požadavků. Prokonzultujeme, nakreslíme a vyrobíme výrobky dle Vašich potřeb na míru.



### Dělení hydroizolačních fólií na míru

Připravíme Vám délku hydroizolační fólie či parozábrany dle Vašeho požadavku nebo podle skutečných rozměrů střechy tak, že nemusíte kupovat nic navíc. Ke slepení fólií nabídneme speciální pásku, určenou k tomuto účelu.



### Klempířská motorová ohýbačka

Na klempířské motorové ohýbačce naohýbáme jakékoliv klempířské lišty, lemování, profily a hřebeny v délkách až 6 metrů. Naohýbáme ze všech možných klempířských plechů o tloušťce až do 0,6 mm.



### Zámečnická CNC ohýbačka

Na naší speciální CNC zámečnické ohýbačce naohýbáme jakékoliv klempířské a zámečnické lišty, lemování a profily z plechů až do tloušťky 2,0 mm, v délkách až do 6 metrů.



### Zakázková výroba LOUKOV:

KALOUS Stanislav  
606 676 529  
prodejna@salvatorstrechy.cz

### Zakázková výroba OLOMOUC:

MUSIL Jan  
606 666 850  
olomouc1@salvatorstrechy.cz

### Zakázková výroba PROSTĚJOV:

NEČAS Václav  
606 676 530  
prostejov3@salvatorstrechy.cz

## ZÁKAZNICKÝ SERVIS



### Poradenský servis

Poradíme Vám s výběrem nevhodnější krytiny, fólií, izolací a okapového systému. Navrhne doplnky ke střešnímu plášti, aby byl funkční a měl co nejdéle životnost.



### Cenová nabídka

Dle Vaší projektové dokumentace zpracujeme cenovou nabídku, uděláme výpis prvků a připravíme nevhodnější variantu Vaší střechy.

#### Kontakt na poradenský servis:

LOUKOV : RUDOLF Ivan, 606 676 452, velkoobchod@salvatorstrechy.cz  
OLOMOUC: SULOVSÝ Antonín, 606 094 525, rozpoctar@salvatorstrechy.cz  
PROSTĚJOV: ZAMRAZIL Petr, 606 676 523, prostejov@salvatorstrechy.cz

#### Kontakt na zpracování cenové nabídky:

LOUKOV: NĚMEC Ondřej, 725 735 363, rozpoctar1@salvatorstrechy.cz  
OLOMOUC: SULOVSÝ Antonín, 606 094 525, rozpoctar@salvatorstrechy.cz  
PROSTĚJOV: ZAMRAZIL Petr, 606 676 523, prostejov@salvatorstrechy.cz

### Obchodní zástupci

Víme, že prodejem materiálu naše spolupráce nezačíná ani nekončí. Tým našich profesionálů je připraven pomoci Vám nejen s výběrem nevhodnějšího materiálu, ale nabízí také naše poradenské služby, služby klempířského centra, dopravy zboží a také služby týmu obchodních zástupců, kteří rádi za Vámi přijedou až na stavbu.

#### Tým obchodních zástupců LOUKOV:

KROUPA Zdenek 606 702 521  
VAŇHARA Antonín 606 666 852  
KOPANCOVÁ Iva 725 944 572

#### Obchodní zástupce OLOMOUC:

NÁDVORNÍK Miroslav 606 676 522

#### Obchodní zástupce PROSTĚJOV:

SMRČKA Petr 725 710 385

odbyt1@salvatorstrechy.cz  
prodejna2@salvatorstrechy.cz  
obchodnik4@salvatorstrechy.cz

obchodnik2@salvatorstrechy.cz

obchodnik3@salvatorstrechy.cz



### SALVATOR STŘECHY s.r.o.

Loukov 90, 768 75 Loukov, Průmyslová 778, 779 00 Olomouc – Holice, Pod Kosířem 900a, 796 01 Prostějov  
www.salvatorstrechy.cz

## ZAPŮJČÍME



### Falcovací stroj FK-1

Falcovací stroj pro dvojité stojaté drážkování profilů v rámci jednoho pracovního procesu. U ohraněných plechů jsou nezbytné 2 falcovací procesy, plynulé nastavení výšky drážek mezi 20-40 mm.

**Základní cena bez DPH:**  
**Doprava za km bez DPH:**  
**Kauce:**

**400,- Kč/den**  
**12,- Kč/km**  
**5 000,- Kč**



### Stavěcí stroj AK-2

Klempířský stroj, určený k drážkování plechu – stavění falců při pokládce plechových krytin.

**Základní cena bez DPH:**  
**Doprava za km bez DPH:**  
**Kauce:**

**400,- Kč/den**  
**12,- Kč/km**  
**5 000,- Kč**



### Falcovací stroj SCHLEBACH Piccolo

Univerzální falcovací stroj pro úhlové a dvojité stojaté drážkování v rámci jednoho pracovního procesu u rovných a ohýbaných profilů od poloměru 600 mm, nastavení pro výšku drážky 25 a 38 mm.

**Základní cena bez DPH:**  
**Doprava za km bez DPH:**  
**Kauce:**

**400,- Kč/den**  
**12,- Kč/km**  
**5 000,- Kč**



### Stavěcí stroj SCHLEBACH Mini-Proof

Plynulé nastavení šířky mezi 230 – 850 mm. Paralelní profily jsou profilovány v rámci jednoho pracovního procesu. Nejmenší osová vzdálenost 50 mm u individuálního výrobního procesu. Je výškově nastavitelný a pojízdný.

**Základní cena bez DPH:**  
**Doprava za km bez DPH:**  
**Kauce:**

**1 000,- Kč/den**  
**15,- Kč/km**  
**10 000,- Kč**



### Naftové topidlo Master B100/B150

Průmyslová topidla pro vytápění staveb, hal, zemědělských prostor a jiná nejrůznější použití.

**Základní cena bez DPH:**  
**Doprava za km bez DPH:**  
**Kauce:**

**300,- Kč/den**  
**15,- Kč/km**  
**8 000,- Kč**



### Přívěs VZ-33

Ložná plocha 3300x1700x350 mm, masivní celovařený rám s „V“ ojí, rezervní kolo s držákem, podpěrné kolečko, odnímatelné sklopné bočnice z eloxovaných hliníkových profilů. Nosnost vozíku je 1500 kg.

**Základní cena bez DPH:**  
**Doprava za km bez DPH:**  
**Kauce:**

**500,- Kč/den**  
**15,- Kč/km**  
**5 000,- Kč**



### Shoz stavební suti GEDA 16m

Nepostradatelný pomocník na stavbu. Nehlučný, lehký, snadno přepravitelný, rychle a snadno montovatelný. Je vyroben z otěruvzdorné umělé hmoty. Možnost ukotvení na lešení, zábradlí a střechu.

**Základní cena bez DPH:**  
**Doprava za km bez DPH:**  
**Kauce:**

**500,- Kč/den**  
**15,- Kč/km**  
**5 000,- Kč**



### Stavební výtah GEDA Comfort 27m/200kg

Pro univerzální využití jak při renovacích interiérů, tak při opravách střech. Šetří námahu, čas i peníze. Pokrývačům a řemeslníkům nabízí osvědčený výtah pomoc v každé situaci do výšky 27 m.

**Základní cena bez DPH:**  
**Doprava za km bez DPH:**  
**Kauce:**

**400,- Kč/den**  
**12,- Kč/km**  
**5 000,- Kč**

#### Zapůjčení strojů LOUKOV:

KALOUS Stanislav  
606 676 529  
prodejna@salvatorstrechy.cz

#### Zapůjčení strojů OLOMOUC:

MUSIL Jan  
606 666 850  
olomouc1@salvatorstrechy.cz

#### Zapůjčení strojů PROSTĚJOV:

NEČAS Václav  
606 676 530  
prostějov3@salvatorstrechy.cz

**SALVATOR STŘECHY s.r.o.**

Loukov 90, 768 75 Loukov, Průmyslová 778, 779 00 Olomouc – Holice, Pod Kosířem 900a, 796 01 Prostějov  
www.salvatorstrechy.cz

## DOPRAVA



### Dodávkové vozidlo FORD TRANSIT

nosnost 1 700 kg, využívá se převážně na rozvozy v blízkém okolí



### Nákladní vozidlo DAF

nosnost 6 600 kg, využívá se převážně na pravidelné rozvozy



### Nákladní vozidlo NISSAN

nosnost 4 500 kg, využívá se převážně na pravidelné rozvozy zboží



### Nákladní vozidlo RENAULT

nosnost 10 000 kg, využívá se převážně na pravidelné rozvozy zboží na dlouhé trasy



### Nákladní vozidlo IVECO CARGO

nosnost 7 700 kg, využívá se převážně na pravidelné rozvozy zboží



### Nákladní vozidlo IVECO s HR

nosnost 7 200 kg, nákladní vozidlo s hydraulickou rukou, vhodné pro přepravu a složení tašek, střešních latí, trapézových plechů a jiného objemného zboží

### Rozvoz zboží vozidly firmy SALVATOR

Rozvoz zboží zajišťujeme převážně v regionech a okolí Kroměříže, Zlína, Otrokovic, Olomouce, Ostravy, Přerova, Rožnova pod Radhoštěm, Vsetína, Valašského Meziříčí a Hranic s ohledem na potřeby zákazníků.

Cena dopravy, pokud není určena v cenové nabídce, se stanovuje individuálně, dle aktuální situace v rozvozu. Záleží na vozidle, které zboží rozveze, zda místo určení leží na trase pravidelných rozvozů či na vzdálenosti místa složení mimo pravidelnou trasu. Vždy se snažíme co nejvíce vyhovět zákazníkovi.



### Dispečer dopravy

Vyhodnocuje a stanovuje dle potřeb zákazníků rozvoz zboží.

**Dispečer dopravy:**  
VALENTA Jaromír  
606 612 222  
prodej@salvatorstreachy.cz

### SALVATOR STŘECHY s.r.o.

Loukov 90, 768 75 Loukov, Průmyslová 778, 779 00 Olomouc – Holice, Pod Kosířem 900a, 796 01 Prostějov  
www.salvatorstreachy.cz

# Jsme pro Tondach



## HRANICE 11



engoby



glazury



## FRANCOUZSKÁ 12



engoby



glazury



## ROMÁNSKÁ 12



engoby



glazury



## SAMBA 11



engoby



glazury



## STODO 12



engoby



glazury



**TONDACH**   
Značková strecha z prírody.


pro naše zákazníky  
**špičkové ceny, špičkový servis**

**!!! Využijte jarních slev - do 30.6. 2012 !!!**

Chcete moderní, krásnou, lehkou a přitom cenově dostupnou střešní krytinu?

# VOLTE SATJAM !!!

**175,-**  
Kč/m<sup>2</sup>  
bez DPH\*

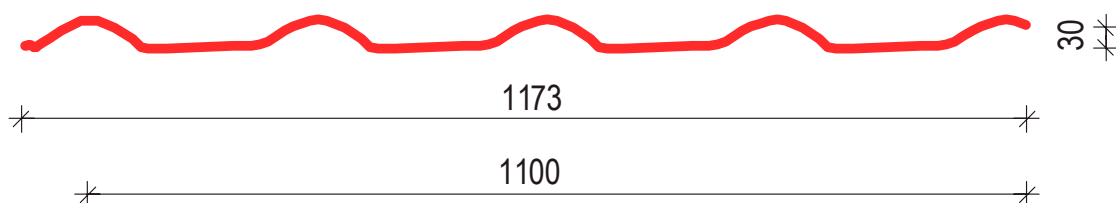

\*) Cena platí pro povrchovou úpravu Polyestersat 25 µm.



**Povrchové úpravy:**

**AlZn** aluzinek **PS<sup>25</sup>** polyestersat 25 µm

**MAT** satmat 35 µm

**PUR** satpur 50 µm

**HPS** Colorcoat HPS 200®

Střešní krytina	<b>šablona o 4 vlnách</b>
Tloušťka	<b>0,50 mm</b>
Stavební šířka	<b>1100 mm</b>
Hmotnost	<b>cca 4,80 kg/m<sup>2</sup></b>
Sklon použití od	<b>15° *</b>
Mezní sklon	<b>10° *</b>



**!!! Akce platí do 30.6. 2012 !!!**

lehká krytina = těžko odolát

**Kvalitní výrobky  
pro plochou  
i šikmou střechu**

**VEDAG<sup>®</sup>**  
hydroizolační systémy

## EUROFLEX<sup>®</sup>

modrozelený    červený (rosso)    podzimní hněd'



Vrchní hydroizolační pás pro ploché z SBS modifikovaného asfaltu tl. 5,2 mm, vyztužený polyesterovou netkanou vložkou 250 g/m<sup>2</sup>.

## VEDASPRINT<sup>®</sup>

modrozelený    červený (rosso)    podzimní hněd'



Vrchní hydroizolační pás pro ploché střechy z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4,2 mm, vyztužený polyesterovou rohoží 180 g/m<sup>2</sup>.

**Akční  
ceny!**

## VEDASPRINT<sup>®</sup>

mineral 

Hydroizolační pás tl. 4,0 mm z SBS modifikovaného asfaltu vhodný pro spodní vrstvu hydroizolace střech, do spodní stavby jako podkladní vrstva a ochranu proti radonu.



## Wulkan CI-eko

Unikátní tříšložkový komínový systém se zadním odvětráváním a stabilizací šamotových vložek pomocí desek z minerální vlny.

vnitřní průměr: Ø 200mm  
připojení kouřovodu: 45°/90°  
teplota spalování: 60° - 600° C  
palivo: olej, plyn, tuhá paliva



**!!! Akce platí do 30.6. 2012 !!!**

Icopal Vedag CZ, s.r.o., Dopraváků 749/3, 184 00 Praha - Dolní Chabry  
www.vedag.cz e-mail: vedag@vedag.cz

NOVINKA NA ČESKÉM TRHU

# LINITHERM PAL N+F

**LINITHERM®**

Izolační systémy

**LINZMEIER**

Stavební prvky

Izolační systém pro pokládání na krokve s robustními hranami pro rychlou montáž a s malým prořezem



Požární odolnost 30 minut (REI 30)  
7 konstrukčních variant izolace  
LINITHERM®  
podle CSN EN 13501-2 2088 cl 7.3.3  
PRA2-03-09-912-C-0

součinitel tepelné vodivosti  $\lambda D = 0,023 \text{ W/(mK)}$

integrovaná parotěsná zábrana

vzduchotěsné, izolace proti větru

speciální lak, neoslňující

minimální prořez a rychlá pokládka

pro jakkoli rozmanité střechy

Jádro izolace:


tvrdá pěna PUR/PIR podle ČSN EN 13165, Třída E,  
oboustranně s hliníkovou fólií = parotěsná zábrana

Hrany:


obvodový zámkový spoj pero+drážka,  
podélně přídavné drážkové spojení N+F s překrytím 6 cm

Rozměr desky	ks/pal	m <sup>2</sup> /pal	tepelná vodivost	Cena bez DPH
120 x 3000 x 1000	20	60	0,023	650,-
140 x 3000 x 1000	17	51	0,023	740,-
160 x 3000 x 1000	15	45	0,023	820,-
180 x 3000 x 1000	13	39	0,023	891,-

**Využijte  
SUPER CENY!**



LINITHERM PAL N+F  
na krokve

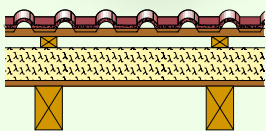

LINITHERM PAL N+F  
na dřevěné bednění

## LINITHERM PAL N+F

Systém je vybaven po obou stranách **lakovanou kaširovanou hliníkovou fólií** - neoslňuje, je odolná proti roztržení. Fólie tvoří parotěsnou zábranu a odráží sluneční paprsky. Dokonalá izolační hmota z tvrdé pěny PUR/PIR je jako vynikající tepelná izolace vhodná nejen pro zimní období. V létě zase zajistí, že nepříjemné horko zůstane venku. Celý rok tedy bude v budově, a to i pod střechou, příjemné vnitřní prostředí.

Speciálně vytvarovaný **svěrací lisovaný spoj pero + drážka** po obvodu a doplňkové zásuvné spoje pero+drážka v podélném směru vytvoří s každým dalším připojovaným prvkem okamžitě vrstvu bez tepelných mostů, vzduchotěsnou a odolnou vůči větru (příčné styčné spáry se zalepí spárovací páskou). Robustní hranové profily zajistí i u speciálně tvarovaných střech efektivní a ekonomické pokládání. Části použité nad vikýři a úžlabím můžete otočit a položit znovu.

**Když izolaci pod střechou, tak jedničně LINITHERM**

**!!! Akční ceny platí do 30.7. 2012 !!!**

# OSTATNÍ MATERIÁLY

## STAVEBNÍ ŘEZIVO

	MJ	Cena bez DPH
<b>LATĚ SMRKOVÉ IMREGNOVANÉ</b>		
30 x 50 - 5 000 mm	bm	10,70
40 x 50 - 5 000 mm	bm	14,20
40 x 60 - 5 000 mm	bm	16,30



	MJ	Cena bez DPH
<b>PRKNA NA ZÁKLOP IMREGNOVANÉ</b>		
25 x 100 - 5 000 mm	m <sup>2</sup>	126,50
30 x 100 - 5 000 mm	m <sup>2</sup>	155,30



<b>PALUBKY pero - drážka</b>		
12,50 x 96 - 5 000 mm klasik	m <sup>2</sup>	163,90
19,00 x 96 - 5 000 mm klasik	m <sup>2</sup>	214,50

### TRÁMY A VAZBA

Zajistíme jakékoliv průřezy trámů pro vazby dle požadavků v délkách do 10-ti metrů. K dodání s impregnací nebo bez impregnace. Zajišťujeme i sušení a tlakovou impregnaci. Dodávku zajistíme do 10 dnů.

### DESKY OSB

OSB - Oriented Strand Board - jsou plošně lisované desky z orientovaně rozprostřených velkoplošných třísek, sestavené ze tří vrstev a vázané pojivem z umělé pryskyřice. Třísky na vnějších vrstvách jsou orientovány rovnoběžně s délkou nebo šířkou desky, třísky ve středové vrstvě mohou být orientovány náhodně nebo obecně kolmo na lamely vnějších vrstev. OSB desky lze řezat pilou, frézovat a přibíjet. Bez problémů lze vytvořit všechna běžná spojení charakteristická pro dřevo.



### 3/N (nebroušené)

Tloušťka v mm	Formát v mm	MJ	Cena bez DPH
6	1250 x 2500	m <sup>2</sup>	92,40
8	1250 x 2500	m <sup>2</sup>	101,20
10	1250 x 2500	m <sup>2</sup>	113,30
12	1250 x 2500	m <sup>2</sup>	132,00
15	1250 x 2500	m <sup>2</sup>	154,90
18	1250 x 2500	m <sup>2</sup>	206,80
22	1250 x 2500	m <sup>2</sup>	251,70

### 3/N 4 PD (nebroušené)

Tloušťka v mm	Formát v mm	MJ	Cena bez DPH
12	625 x 2500	m <sup>2</sup>	134,20
15	625 x 2500	m <sup>2</sup>	181,50
18	625 x 2500	m <sup>2</sup>	206,80
22	625 x 2500	m <sup>2</sup>	205,70
25	625 x 2500	m <sup>2</sup>	275,00

Zajistíme také latě, desky, trámy a krovy v přírodním provedení.



# OSTATNÍ MATERIÁLY

## STAVEBNÍ CHEMIE

### PARAMO - STAVEBNÍ NÁTĚRY

	Množství	MJ	Cena bez DPH
Penetral ALP lak	10,0 l	ks	439,-
Gumoasfalt SA 12	5,0 kg	ks	154,-
Gumoasfalt SA 12	10,0 kg	ks	289,-
Gumoasfalt SA 23	10,0 kg	ks	341,-
Reflexol Asfalt	12,0 kg	ks	979,-
Renolak ALN	9,0 kg	ks	374,-
Renolak MOAL	9,0 kg	ks	451,-
Lutex ATN	9,6 kg	ks	418,-
Lutex MOAT	9,6 kg	ks	429,-



### OCHRANA DŘEVA

	Množství	MJ	Cena bez DPH
Bochemit QB hnědý	1 l	ks	95,-
Bochemit QB hnědý	5 kg	ks	846,-
Bochemit QB zelený	1 l	ks	96,-
Bochemit QB zelený	5 kg	ks	846,-
Dřevosan zelený	5 l	ks	449,-
Dřevosan zelený	10 l	ks	826,-
Rekon hnědý	5 l	ks	469,-
Rekon zelený	5 l	ks	469,-
Mechstop	1 l	ks	62,-

### STAVEBNÍ LEPIDLA A MALTY

Hřebíky a šrouby v tubě	300 ml	ks	125,-
Lepidlo konstrukční	300 ml	ks	173,-
Mamut glue bílý	290 ml	ks	176,-
Power Kleber PU lepidlo D4	300 ml	ks	143,-
Malta chemická CM-P	300 ml	ks	286,-

Malta chemická CM-V	300 ml	ks	331,-
Plastové sítko SHK 12 x 50 mm		ks	7,-
Plastové sítko SHK 15 x 85 mm		ks	7,-
Kovové sítko SHK Ø 12		ks	191,-
Kovové sítko SHK Ø 16		ks	193,-



## STAVEBNÍ CHEMIE ENKE

### ENKOLIT



**Lepidlo na plech za studena pro trvanlivé spojení**  
 Balení 11 kg

Enkolit je plastická stěrková hmota na bitumenovém základě pro lepení parapetů a antikových plechů za studena s vynikající přilnavostí na zdvo, beton, zinek, titanizinek, měď, hliník, ocel i dřevo.

### ENKOPUR



**Bezkonkurenční střešní povlak do každého počasí**  
 Balení 4 kg

Tekutá střešní fólie ENKOPUR je jednosložkový hydroizolační povlak. Používá se k utěšňování plochých střech bez ohledu na jejich technický stav.

### ENKRYL



**Profesionální systém utěšnění pro všechny problematické oblasti napojení**  
 Balení 15 kg

Tekutá utěšňovací fólie ENKRYL na bázi vodních disperzí, určená pro utěšnění všech kritických zapojovacích oblastí (komíny, vpustě...) střech, které mají alespoň malý sklon.

### METALL PROTECT



**Jednosložkový ochranný nátěr zcela nového druhu, který se vyznačuje vysokou odolností, přilnavostí a krycí schopností.**  
 Balení 4kg

Výraznou předností nátěru Metall Protect je, že pouze staré, již dříve natřené plechy musí být před nanášením očištěny. Nové díly oplechování nemusí být před nátěrem očištěny ani odmaštěny! Spolehlivá a dlouhodobá ochrana proti korozi oxidačními kyselinami je dosažena jedinou vrstvou nátěru.

### KEBU ELASTOBIT



**Plastická stěrková lepicí hmota**  
 Balení 6 kg

KEBU Elastobit je plastická stěrková a lepicí hmota (tmel) na bázi bitumenu určená k lepení kovových profilů a plechů za studena, s vynikající přilnavostí na jiné stavební materiály.

### SILIKONOVÉ TMELY



	Množství	MJ	Cena bez DPH
SIGA PRO neutrální silikon transparentní	310 m	ks	107,-
SIGA PRO neutrální silikon bílý	310 ml	ks	107,-
SIGA PRO neutrální silikon cihlově červený	310 ml	ks	151,-
SIGA PRO neutrální silikon černý	310 ml	ks	107,-
SIGA PRO neutrální silikon hnědý	310 ml	ks	107,-
SIGA PRO neutrální silikon modrý	310 ml	ks	145,-
SIGA PRO neutrální silikon šedý	310 ml	ks	107,-
SIGA PRO univerzální silikon transparentní	310 ml	ks	81,-

Jednosložkové silikonové tmely pro profesionální aplikace vulkanizující vzdušnou vlhkostí, pro lepení, těsnění, tmelení a spárování interiéru a exteriéru. Jsou trvale elastické při velmi nízkých a vysokých teplotách a odolné UV záření.

### SPECIÁLNÍ TMELY A LEPIDLA



SIGA PRO Multifix 35 bílý	300 ml	ks	232,-
SIGA PRO Multifix 35 K krystal	300 ml	ks	296,-
SIGA PRO Multifix 60 šedý	300 ml	ks	194,-
SIGA PRO Multifix 70 bílý	300 ml	ks	236,-
SIGA PRO Domoflex transparentní	310 ml	ks	112,-
SIGA PRO tmel bitumenový	310 ml	ks	58,-
SIGA PRO montážní lepidlo	310 ml	ks	86,-

Speciální tmely a lepidla s vysokou přilnavostí pro lepení, tmelení a spárování, z nichž každý se specializuje na určitý typ materiálu.

### POLYURETANOVÉ TMELY A LEPIDLA



SIGA PRO PU 25 šedý	310 ml	ks	124,-
SIGA PRO PU 40 šedý	310 ml	ks	124,-
SIGA PRO chemická kotva polyester	300 ml	ks	246,-
SIGA PRO chemická kotva vinylester	300 ml	ks	263,-

PU tmely a lepidla a MS polymery jsou tmely vyšší třídy s výtečnou přilnavostí na neporézní i porézní materiály. Jsou určeny pro profesionální aplikace pro lepení, tmelení, těsnění a spárování.

### POLYURETANOVÉ PĚNY



SIGA PRO montážní pěna	300 ml	ks	80,-
SIGA PRO montážní pěna	500 ml	ks	99,-
SIGA PRO montážní pěna	750 ml	ks	123,-
SIGA PRO montážní pěna GUN	750 ml	ks	131,-
SIGA PRO montážní pěna nízkoexpanzní	300 ml	ks	90,-
SIGA PRO montážní pěna nízkoexpanzní	750 ml	ks	130,-
SIGA PRO montážní pěna nízkoexpanzní GUN	750 ml	ks	132,-
SIGA PRO montážní pěna lepicí GUN	750 ml	ks	135,-
SIGA PRO čistič PU pěny	500 ml	ks	113,-
WD – 40 univerzální mazadlo	400 ml	ks	92,-

Jednosložkové polyuretanové montážní pěny tvrdnoucí vzdušnou vlhkostí pro montáž oken, vyplňování mezer, prasklin a dilatačních spár ve zdivu, montáž zárubní dveří, panelových stěn, utěšňování průrazů, prostupů a dutin pro rozvod vody, plynu, topení a elektřiny. Vynikající přilnavost ke všem stavebním materiálům, vynikající zvukové a izolační vlastnosti.

**Bez výrobků SIGA se žádný klempíř neobejde**

# OSTATNÍ MATERIÁLY

## STŘEŠNÍ OKNA ROTO

Roto je tradiční a mezinárodně uznávaný výrobce střešních oken a solárních systémů. Je také již desítky let ověřeným a zkušeným partnerem pro optimální využití podkrovních prostor. Všechny produkty jsou konstruovány podle nejnovějších technických poznatků s přihlédnutím na vysokou užitnost s komfortním ovládáním a propracovaným designem.

### Designo R4 – kyvná střešní okna

Je to varianta funkčně a cenově přijatelná zejména pro místnosti s vysokou nadezdívkou, kde z oken není požadován výhled. Pro pohodlné ovládání je klika umístěna na spodní hraně křídla. Okno je vybaveno bezpečnostní mycí polohou. V prostorách s vyšší vlhkostí, jako jsou ložnice, koupelny, kuchyně a toalety, najde kyvné okno uplatnění především v plastovém provedení. Mezi výrazné kvality patří naprostá odolnost proti vlhkosti a povrch bez nutnosti údržby. Praktické spárové přivětrávání zajišťuje výměnu vzduchu v místnosti. Materiál je 100% recyklovatelný.



- WDF R4 K W - varianta v plastovém provedení
- WDF R4 H N - varianta v dřevěném provedení
- WDF R4 K K - varianta v plastovém provedení v dekoru Borovice
- WDF R4 K G - varianta v plastovém provedení v dekoru Zlatý dub
- WDT R4 K W - varianta na elektrický pohon v plastovém provedení - RotoTronic
- WDT R4 H N - varianta na elektrický pohon v dřevěném provedení - RotoTronic

Systém Plug & Play s řídicí jednotkou integrovanou přímo do střešního okna. Všechny funkce okna jsou řízeny přepínačem (provedení E) nebo na přání rádiovým dálkovým ovladačem (provedení EF – rádiový přijímač je součástí řídicí jednotky). Okno je vybaveno zabudovaným motorovým pohonem a řídicí jednotkou pro automatické otevírání a zavírání okna, dešťovým senzorem (po instalaci připevněn na vnější oplechování okna) pro bezpečné automatické zavření okna, začne-li pršet. K řídicí jednotce je možné připojit venkovní elektrické rolety i vnitřní stínící doplňky.

### Designo R7 – výsuvně kyvná střešní okna

Unikátní kování posouvá rovinu otáčení otevřeného křídla do horní čtvrtiny okenního rámu a současně vysunuje osu otáčení křídla směrem z místnosti. Křídlo tak nezasahuje do vnitřního prostoru a výsledkem je zcela volný přístup k oknu a neomezený pohyb v jeho okolí. Pohodlí zaručuje především sympatický způsob otevírání, zajištěná poloha spárového přivětrávání, komfortní mycí poloha a bezpečnostní zavírání. Klika pro ovládání je umístěna na spodní části křídla a všechny funkce lze zcela jednoduše ovládat jednou rukou.



- WDF R7 K W - varianta v plastovém provedení
- WDF R7 H N - varianta v dřevěném provedení
- WDF R7 K K - varianta v plastovém provedení v dekoru Borovice
- WDF R7 K G - varianta v plastovém provedení v dekoru Zlatý dub

### Designo R6 – nízkoenergetická kyvná střešní okna

Nízkoenergetické kyvné střešní okno Designo R6 představuje zcela novou generaci energeticky úsporných střešních oken. Předností je zapuštěný rám a celoobvodové kování. Díky špičkovým hodnotám tepelně-izolačních vlastností, novému elegantnímu designu a snadné montáži stanovuje okno Designo nové měřítko kvality.



- WDF R6 K W - varianta v plastovém provedení
- WDF R6 H N - varianta v dřevěném provedení
- WDT R6 K W - varianta na elektrický pohon v plastovém provedení - RotoTronic
- WDT R6 H N - varianta na elektrický pohon v dřevěném provedení - RotoTronic

Systém RotoTronic dodá Vaší střeše inteligenci. Střešní okna s integrovaným pohonem a ovládáním splňují i ty nejnáročnější požadavky na kvalitu moderního bydlení. Řešení, které stačí pouze zapojit do zásuvky, obsahuje všechny potřebné komponenty k automatickému otevírání a zavírání okna - přesně podle zásady „plug & play“. Okno je už také připraveno na připojení nejrůznějšího příslušenství.

### Designo R8 – nízkoenergetická výklopná/kyvná střešní okna

Plynulé linie, elegantní přechody bez viditelných šroubů - to je skutečný design. Vysoce hodnotné lakování oplechování v barvě Antracit Metallic si pohrává se slunečním svitem a harmonicky ladí s moderními i staršími typy střešních krytin. Nízká konstrukční výška umožňuje optimální začlenění do střechy, což přispívá ke zlepšení povrchových teplot a napomáhá úspoře energie.



- WDF R8 K W - varianta v plastovém provedení
- WDF R8 H N - varianta v dřevěném provedení

#### Typy zasklení:

**Roto Blue Line:** tepelně-izolační dvojsklo s vnějším tvrzeným sklem

**Roto Blue LinePlus:** oboustranně bezpečnostní dvojsklo se samočisticí povrchovou úpravou Aquaclear a ochranou proti hluku

**Roto Blue Line NE:** nízkoenergetické tepelně-izolační trojsklo se samočisticí povrchovou úpravou Aquaclear, vnější sklo tvrzené

**Roto Blue Line NE Plus:** nízkoenergetické oboustranně tepelně-izolační trojsklo se samočisticí povrchovou úpravou Aquaclear, vyšší akustické parametry, vnější sklo tvrzené

#### Typy oplechování:

Antracit Metallic, Měď, Předzvětralý titanizek, Hliník v barvách vzorníku RAL

# OSTATNÍ MATERIÁLY

## STŘEŠNÍ OKNA VELUX

### KYVNÁ STŘEŠNÍ OKNA

#### GGL - přírodní celodřevěné střešní okno s finálním lakováním

#### GGU - bezúdržbové plastové střešní okno s dřevěným jádrem



Okno je vybaveno závěsem, který zajišťuje jednoduché otevírání. Navíc je možné okno otočit o 160° a umýt vnější stranu skla přímo z místnosti. Je vybaveno zajišťovací západkou pro zajištění okna v patřičné poloze pro čištění, možnost aretace otevřeného křídla.

GGL je přírodní celodřevěné okno, GGU je okno vyrobené z lepeného dřevěného profilu s povrchovou vrstvou z polyuretanu, výhodně tak využívá přednosti obou materiálů.

#### Zasklení

- Standardní energeticky úsporné (59)
- Bezpečné a samočisticí (73)
- Proti hluku a přehřívání (60)
- Nízkoenergetické trojsklo (65)
- Neprůhledné (34)

#### Oplechování

Lakovany hliník, Měď, Titanzinek

#### GGL - INTEGRA® - elektricky ovládané přírodní celodřevěné střešní okno s finálním lakováním

#### GGU - INTEGRA® - elektricky ovládané bezúdržbové plastové střešní okno s dřevěným jádrem



Bezdrátově ovládané střešní okno - INTEGRA®. Můžete ovládat všechna vaše okna, rolety a žaluzie jedním dálkovým ovladačem z jakékoli části domu. S chytrými funkcemi řešení INTEGRA® si můžete uložit svá oblíbená nastavení pro maximální jednoduchost a pohodlí.

GGL je přírodní celodřevěné okno, GGU je okno vyrobené z lepeného dřevěného profilu s povrchovou vrstvou z polyuretanu, výhodně tak využívá přednosti obou materiálů.

#### Zasklení

- Bezpečné a samočisticí (73)
- Proti hluku a přehřívání (60)
- Nízkoenergetické trojsklo (65)

#### Oplechování

Lakovany hliník, Měď, Titanzinek

#### GZL - přírodní celodřevěné střešní okno s finální úpravou lakováním



Praktické okno s ovládacím madlem v horní části křídla. Je vybaveno ventilační šterbinou pro přivětrání a umožňuje snadné mytí při přetočení křídla o 160°. Okno GZL lze zajistit ve dvou polohách: pro umývání a k zabezpečení proti silnému větru. Toto zajištění slouží zároveň jako dětská pojistka.

#### Zasklení

- Základní zasklení (59)

#### Oplechování

Lakovany hliník

### VÝKLOPNĚ - KYVNÁ STŘEŠNÍ OKNA

#### GPU – bezúdržbové plastové střešní okno s dřevěným jádrem, otevření do 45°

#### GPL – přírodní celodřevěné střešní okno lakované, otevření do 45°



Otevírá se pomocí kliky ve spodní části okenního křídla. Křídlo okna se vyklápí směrem ven až do maximální polohy 45°. Drží otevřené v jakékoli pozici. Otevřením křídla horním madlem a otočením o 160° dosáhnete snadné umytí venkovní strany okna. Je vybaveno pojistkou pro zafixování okna při umývání.

GPL je přírodní celodřevěné okno s finální úpravou lakováním, GPU je bezúdržbové plastové okno, vyrobené z dřevěného profilu s povrchovou vrstvou z polyuretanu.

#### Zasklení

- Standardní energeticky úsporné (59)
- Bezpečné a samočisticí (73)
- Proti hluku a přehřívání (60)
- Nízkoenergetické trojsklo (65)

#### Oplechování

Lakovany hliník, Měď, Titanzinek

#### GHL – přírodní celodřevěné střešní okno lakované, otevření do 30°

#### GHU – bezúdržbové plastové střešní okno s dřevěným jádrem, otevření do 30°



Okno se otevírá pomocí kliky ve spodní části okenního křídla. Křídlo okna se vyklápí směrem ven a drží otevřené ve třech pozicích - 5°, 15° a 30°. Otevřením křídla horním madlem a otočením o 160° usnadňuje umytí venkovní strany okna. Okno je vybaveno pojistkou pro zafixování při umývání. Pootevření okna do ventilační polohy je umožněno pomocí spodní ovládací kliky.

GHL je přírodní celodřevěné okno, okno GHU je vyrobeno z lepeného dřevěného profilu s povrchovou vrstvou z polyuretanu.

#### Zasklení

- Standardní energeticky úsporné (59)
- Bezpečné a samočisticí (73)
- Proti hluku a přehřívání (60)

#### Oplechování

Lakovany hliník, Měď, Titanzinek

# OSTATNÍ MATERIÁLY

## PŘÍSLUŠENSTVÍ OKEN VELUX

Rozměr okna v cm (šířka x výška)	Kód okna	Rozměr okna v cm (šířka x výška)	Kód okna	Rozměr okna v cm (šířka x výška)	Kód okna
55 x 78	C02	78 x 140	M08	114 x 140	S08
55 x 98	C04	78 x 160	M10	114 x 160	S10
66 x 118	F06	94 x 118	P06	134 x 98	U04
66 x 140	F08	94 x 140	P08	134 x 140	U08
78 x 98	M04	94 x 160	P10	134 x 160	U10
78 x 118	M06	114 x 118	S06		

### Příslušenství k oknům

- Lemování pro napojení okna na střešní plášť
- Zateplovací sada BDX vč. manžety z hydroizolační fólie BFX
- Parozábrana BBX
- Ostění
- Rolety a žaluzie

### LEMOVÁNÍ

**EDW** - pro montáž samostatného střešního okna do profilované střešní krytiny o výšce do 120 mm

**EDS** - pro montáž samostatného střešního okna do ploché střešní krytiny do výšky 16 mm

**EDW2000** - výhodné a praktické spojení lemování EDW a zateplovací sady BDX v jednom balení

Pro osazování oken do sestav slouží kombi lemování. Pomocí **kombi lemování** se mohou spojovat dvě i více oken vedle sebe nebo nad sebou a vytvářet tak libovolné sestavy. Dodáváme tato lemování do plochých profilovaných krytin.



### SVĚTLOVODY

Světlovod je určený pro přivedení denního světla do místností bez oken, které jsou uprostřed dispozice domu či bytu. Jsou to například tmavé chodby, šatny či koupelny, ve kterých je nutné i ve dne používat umělé osvětlení. Existují řešení, jak pro šikmou, tak pro plochou střechu.



světlovod pro šikmé střechy

**TWR** - světlovod pro šikmé střechy do profilované krytiny

**TLR** - světlovod pro šikmé střechy do ploché krytiny

**TCR** - světlovod do ploché střechy pro prostory se sníženým pohledem

**TCF** - světlovod pro ploché střechy




světlovod pro ploché střechy

*Veškeré zboží zajistíme a naceníme na požádání*

## STŘEŠNÍ VÝLEZOVÁ OKNA

Rozměr	MJ	STANDARD					UNIVERZÁL
		Cena bez DPH POZINKOVANÉ	Cena bez DPH HLINÍKOVÉ PŘÍR.	Cena bez DPH HLINÍKOVÉ LAK.	Cena bez DPH TITANZINKOVÉ	Cena bez DPH MĚDĚNÉ	Cena bez DPH LAKOVANÉ
50 x 50 cm	ks	1079,-	1250,-	1378,-	2054,-	2693,-	-
60 x 50 cm	ks	-	-	-	-	-	2332,-
60 x 60 cm	ks	1162,-	1365,-	1494,-	2066,-	2939,-	2332,-



### Střešní výlezy STANDARD:

- Provedení - do hladké krytiny (Cembit, Bobrovka, Šindel, Tondach - Brněnka, Francouzská)  
 Rozměr - 50 x 50 cm, 60 x 60 cm  
 Materiál - eloxovaný hliník (červená, hnědá, antracitová, šedá, bílá, zelená)  
 - přírodní hliník, pozink, měď, titanizinek  
 - lakovaný pozink (červená, hnědá, antracitová, šedá, černá, stříbrná, bílá)  
 - polykarbonát (LEXAN), drátosklo (jen u PZ, CU, TIZN)
- Zasklení  
 Dřevěný rám

### Střešní výlezy SPECIÁL:

- Provedení - do krytiny (KM Beta, KM Hodonka, Bramac - Alpská, MTP, Max)  
 Rozměr - 50 x 60 cm, 55 x 60 cm  
 Materiál - žárově pozinkovaný plech s komaxit PE povrchem (cihlově červená, hnědá, černá, červenohnědá, višňová)  
 Zasklení - polykarbonát (LEXAN)  
 Celoplechová konstrukce, v rámu okna pryžové těsnění

### Střešní výlezy UNIVERZÁL:

- Provedení - do profilované střešní krytiny Tondach  
 Rozměr - 50 x 60 cm, 60 x 60 cm  
 Materiál - eloxovaný hliník (červená, hnědá, antracitová)  
 - polykarbonát (LEXAN)  
 Dřevěný rám, plisovaný olověný pás v barvě okna, pryžové těsnění v rámu okna

*Zajistíme dle přání zákazníka na telefonickou poptávku*

## PŮDNÍ SCHODY A SVĚTLOVODY FAKRO

### LWS Smart skládací zateplené půdní schody



Schody LWS SMART jsou základní verzi skládacích schodů 3 nebo 4 dílných. Jsou vyrobené z borovicového dřeva. Mají termoizolační poklop v béžové barvě, který je možné např. polepit nebo pomalovat na libovolný odstín a snadno přizpůsobit k charakteru interiéru. Stupně nevycházejí mimo schodnice žebříku. Schody SMART je možné dodatečně vybavit příslušenstvím (patky, madla, zábradlí).

### LWK Komfort skládací zateplené půdní schody



Půdní schody LWK Komfort jsou skládací schody vysoké kvality, 3 nebo 4 dílné. Mají estetický termoizolační poklop v bílém provedení, a rovněž jsou standardně vybavené příslušenstvím umožňujícím komfortní sestup ze schodů, patky, madlo. Stupně jsou vysunuté mimo schodnice žebříku, což usnadňuje pohyb po nich.

### LWL Lux skládací zateplené půdní schody



Půdní schody LWL Lux byly pro zvýšení bezpečnosti a komfortu používání vybavené dodatečným madlem, připevněným k prostřednímu dílu žebříku a speciálním pistovým zařízením, které podporuje skládání a rozkládání žebříku. Speciální konstrukce mechanismu odlehčujícího poklop umožnila odstranit zámek.

### LTK Thermo skládací zateplené půdní schody



Zateplené půdní schody LTK Thermo jsou vyrobeny z kvalitního borovicového dřeva. Oproti schodům LWK Komfort se liší výškou rámu, která činí 22 cm a tloušťkou termoizolačního poklopu 6,6 cm. Schody LTK Thermo jsou určeny pro budovy s vysokým rozdílem teplot mezi užitkovými a neužitkovými prostory. Představují výtečnou tepelnou bariéru a minimalizují tepelné ztráty v interiéru. Výbornou těsnost mezi poklopem a rámem schodů zajišťuje celoobvodové těsnění. Součástí schodů jsou kovové madlo a ochranné patky.

### LDK dvoudílné výsuvné schody



Schody LDK jsou dvoudílné schody s výsuvným spodním dílem vyrobené z borovicového dřeva. Jsou konstruované podobně jako skládací schody LWK. Různí se způsobem skládání žebříku. Speciální mechanismus umožňuje posouvat spodní díl žebříku a tím eliminuje prostor potřebný pro rozložení žebříku klasickým skládacím způsobem. Konstrukce dvoudílných schodů umožňuje rovněž jejich hlubší osazení ve stropu. Kompletní schody jsou složeny ze dvou dílů. Horní základní díl se skládá z rámu schodů, zatepleného poklopu s žebříkem a kovového madla. Spodní díl je výsuvný žebřík o rozměru podle světla výšky místnosti.

### LWF ohnivzdorné protipožární skládací půdní schody



Půdní schody LWF s protipožárním poklopem EI 30 mají skládací konstrukci dřevěného schodiště. Speciální konstrukce poklopu schodů a dodatečné obvodové těsnění zaručují těsnost při vzniku požáru. Kovové madlo připevněné k poklopu usnadňuje bezpečný pohyb po schodech. Výhodou je jednoduchý způsob skládání a rozkládání schodiště. Na stupních schodiště jsou vyfrézovány protiskluzové drážky zabezpečující před případným sklouznutím. Speciální konstrukce mechanismu poklopu slouží proti samočinnému zavření. Poslední díl schodiště má ve spodní části plastové patky chránící povrch podlahy před poškozením. Protipožární pokloповá deska má vnitřní plochu v bílé barvě a vnější cihlově béžovou.

### LSF ohnivzdorné protipožární stahovací půdní schody



Protipožární kovové schody LSF slouží k výstupu do půdních prostor a také představují omezenou ohňovou bariéru při vzniku požáru uvnitř budovy. Představují zabezpečení před šířením ohně a kouře do prostoru nad schody a umožňují získat dostatek nezbytného času pro příjezd požární techniky. Vysoké parametry protipožární odolnosti umožňují jejich použití v místech, kde existuje možnost odříznutí cesty před ohněm. Stahovací systém schodů umožňuje jeho složení do malých rozměrů, díky čemuž vzniká možnost montáže schodů do konstrukce s malými rozměry otvorů. Speciální regulační prvky poklopu schodů umožňují přizpůsobit schodiště výšce místnosti, bez potřeby dalších oprav.

### LST/LSZ protipožární skládací půdní schody



Stahovací půdní schody LST jsou standardně vybaveny termoizolačním poklopem bílé barvy o tloušťce 3,6 cm. Konstrukce skříňe schodů je vyrobena ze dřeva a standardně vybavena montážními úhelníky. Mechanismus odlehčující poklop jej bezpečně udrží v jakékoliv poloze. Zajišťuje to bezpečné složení a rozložení žebříku schodů. Tato konstrukce nevyžaduje montáž zámku. Žebřík je práškově lakovaný na šedý odstín RAL 7022. Je zde možnost prodloužení žebříku až do výšky max 330 cm přidáním 2 nastavných dílů LSS. Konstrukce schodů LSZ je stejná jako LST. Rozdíly vystupují v konstrukci rámu, který v případě LSZ se skládá z kovového rámu integrovaného s dřevěným základním rámem a úhelníky pro rychlou montáž.

### LMS/LMK skládací zateplené půdní schody s kovovým žebříkem



Půdní schody LMS jsou třídílné schody, ve kterých jsou poklop i rám vyrobené z borovicového dřeva. Žebřík schodů je kovový a lakovaný práškovou barvou RAL 7022. Mají termoizolační poklop béžové barvy, kterou je možné např. polepit nebo pomalovat na libovolný odstín a tím snadno přizpůsobit charakteru interiéru. Schody LMK mají na rozdíl od schodů LMS bílý poklop a madlo v červené barvě. Madlo je namontované do úhelníků žebříku a usnadňuje pohyb po schodech.

### SLT/SRT tubusové světlovody












Hlavním účelem tubusových světlovodů je zajištění přívodu denního světla do vnitřních prostorů budovy. Zejména tam kde nelze použít klasická nebo střešní okna např. koupelny, chodby, schodiště, sklepní prostory. Světlovody najdou uplatnění také u komerčních budov a výrobních hal. Denní světlo se dostává skrze namontovanou průsvitnou kopuli do světlonosného tubusu. Světelné nebo sluneční paprsky se následně odrážejí od vnitřního vysoce reflexního obalu a jsou směřovány do spodní části k rozprašovači, který je osazený ve stropu místnosti. Jeho úkolem je rovnoměrné rozptylování dodaných paprsků světla do prostoru místnosti pro její prosvětlení.

SLT je světlovod s ohebným tubusem, SRT je světlovod s pevným tubusem

# OSTATNÍ MATERIÁLY

## DOPLŇKY PRO STŘECHU




Název materiálu	MJ	Cena bez DPH
Hák proti sněhu pozinkovaný	ks	80,-
		
Hák proti sněhu hliníkový	ks	168,-
		
Hák proti sněhu ocelový hnědý	ks	77,-
Hák proti sněhu ocelový černý	ks	76,-
Hák proti sněhu ocelový červený	ks	76,-
Hák proti sněhu ocelový antracit	ks	78,-
Hák proti sněhu ocelový bílý	ks	76,-
		
Hák proti sněhu do asfaltového šindele	ks	31,-
Hák proti sněhu do tašky Tondach	ks	26,-
Hák proti sněhu do tašky Bramac	ks	26,-
Hák proti sněhu do tašky KM Beta	ks	26,-
		
Protisněhová mříž na krytinu	souprava	☎ ceny na poptávku dle typu výrobce
Hák na žebř nebo záchranné lano	ks	115,-
		

Název materiálu	MJ	Cena bez DPH
Pochůzní lávky na střeše	souprava	☎ ceny na poptávku dle typu výrobce
		
Rošty na lávky	souprava	☎ ceny na poptávku dle typu výrobce
		
Zachytávač sněhu jednotrubkový pozinkovaný	ks	153,-
Zachytávač sněhu dvoutrubkový pozinkovaný	ks	166,-
Zachytávač sněhu jednotrubkový hliníkový	ks	115,-
Zachytávač sněhu dvoutrubkový hliníkový	ks	328,-
Zachytávač sněhu jednotrubkový měděný	ks	297,-
Zachytávač sněhu dvoutrubkový měděný	ks	445,-
		
Trubka zachytávače sněhu pozinkovaná	bm	109,-
Trubka zachytávače sněhu hliníková	bm	110,-
Trubka zachytávače sněhu měděná	bm	234,-
		

## PROFILY A LEMOVÁNÍ

Předkládáme základní řadu profilů, které u nás běžně zakoupíte, ale jsme připraveni Vám vyrobit jakýkoliv jiný tvar a výrobek dle Vašeho nákresu. Profily vyrábíme z plechu o šířce 1000 mm a v délkách do 6000 mm.

**Profily naohýbáme z Pz, Fe, Cu a TiZn plechů do tl. 2,00 mm, Al plechů do tl. 2,60 mm a nerezových plechů do tl. 1,25 mm na nové numericky řízené ohýbačce. To vše v délce až 6 metrů.**

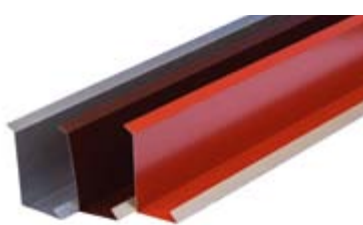

## PLASTOVÉ DOPLŇKY

Název	Materiál	Barva	Šířka mm	Délka mm	Výška mm	MJ	Cena bez DPH/MJ
	Al	červená, hnědá, černá	210	5000	-	bm	172,-
		červená, hnědá	310				199,-
	PVC	červená, hnědá	200	1000	60	ks	176,-
	Polyuretan	červená, antracit	30	1000	75	ks	28,-
			30	1000	60	ks	18,-
	PVC	červená, hnědá černá	-	-	-	ks	19,-
	PVC	cihl. červená, hnědá, antracit, červená, červenohnědá	Bramac Alpská, KM Beta-nový typ			ks	335,-
			Bramac Moravská			ks	335,-
			Mediterran Danubia, Standard, Bramac Římská			ks	335,-
			Tondach Hranice-Románská			ks	415,-
 <i>komplet se skládá: taška, větrák, hadice</i>	PVC	dle vstup tašky				ks	533,-
 <i>komplet se skládá: taška, průchodka</i>	PVC	dle vstup tašky	pro všechny střešní tašky			ks	357,-
	PVC	průhledná	Bramac Alpská, KM Beta-nový typ			ks	287,-
			Bramac Moravská, KM Beta Hodonka			ks	297,-
			Mediterran Danubia, Standard, Bramac Římská			ks	297,-
			Tondach Hranice-FR12, Hranice11			ks	297,-
	PVC	červená, černá	60	1000	3	ks	15,-
	PVC	bílá, červená, antracit, hnědá	80	5000	3	bm	17,-
			100	5000	3	bm	18,-
	EPDM odolné vůči UV	černá	99	99	-	ks	228,-
			137	137	-	ks	276,-
			178	178	-	ks	326,-
			218	218	-	ks	483,-
			284	284	-	ks	640,-
	PVC	černá	240	350	60	ks	223,-
	PVC	černá	240	425	60	ks	223,-
	PVC	černá	270	430	60	ks	242,-
	PVC	černá	380	400	60	ks	223,-
	PVC	černá	225	400	60	ks	223,-
	PVC	černá	400	400	60	ks	242,-

## OSTATNÍ MATERIÁLY

## EDMONDS - VENTILAČNÍ TURBÍNY

Název	Průměr	Hmotnost	Cena bez DPH
-------	--------	----------	--------------

**WINDMASTER 300**

Nová generace ventilační turbíny Windmaster byla vyvinuta na základě letitých zkušeností a spojuje všechny klady nashromážděné za léta vývoje a výroby turbín. Základem je speciální patentovaný nosný systém s dvěma ložisky, který zabezpečuje vysoký výkon sání a bezproblémový chod turbíny. Díky této konstrukci je turbína vysoce odolná extrémnímu větru až do rychlosti 240 km/hod. Turbína je k dispozici v 8 základních odstínech a nově i v odstínech RAL ! Používá se na odtah pláště šikmých a plochých střech, půdních prostor, menších výrobních a skladovacích objektů atd. Turbínu lze doplnit redukcí, včetně potrubí a talířového ventilu s regulací.

WindMaster 300 Al přírodní	Ø 300 mm	1,90 kg	3349,-
WindMaster 300 Al lakovaná	Ø 300 mm	1,90 kg	3590,-



**POZOR NOVINKA ! NYNÍ MOŽNO DODAT I V ODSÍTNECH RAL !**

**SUPAVENT 250**

Při konstrukci turbíny SUPAVENT byly využity poznatky z vývoje a výroby průmyslových turbín Hurricane. Díky svému tvaru má turbína excelentní sací výkon, je speciálně konstruována pro odvětrávání rodinných domů. Lze jimi odvětrávat pláště šikmých a plochých střech, půdy, garáže, zahradní domky, chaty apod. K dispozici je šest základních barev. Turbínu lze doplnit redukcí, včetně potrubí a talířového ventilu s regulací.

SupaVent 250	Ø 255 mm	1,20 kg	3590,-
--------------	----------	---------	--------

**TURBOBEAM 250**

Průhledná turbína TURBOBEAM je první turbína na světě, která spojuje dvě funkce – větrání a přivádí světlo do atického prostoru půdy. Díky svému tvaru má turbína excelentní sací výkon, je speciálně konstruována pro odvětrávání rodinných domů. Lze jimi odvětrávat pláště šikmých a plochých střech, půdy, garáže, zahradní domky, chaty apod. K dispozici je šest základních barev. Turbínu lze doplnit redukcí, včetně potrubí a talířového ventilu s regulací.

TurboBeam 250 přírodní	Ø 255 mm	1,20 kg	3590,-
TurboBeam 250 lakovaná	Ø 255 mm	1,20 kg	3749,-

**TURBOVENTURA 150**

Zcela nový vertikální systém lopatek turbíny TURBOVENTURA zajišťuje vysoký sací výkon pro malé průměry potrubí ( 80 – 150 mm ). Tato turbína se používá na odtah vzdušiny v koupelnách, WC, šatnách, garážích, kotelnách, sklepech atd. Dodává se pouze v černém provedení. Turbínu lze doplnit redukcí, včetně potrubí a talířového ventilu s regulací.

TurboVentura 150	Ø 150 mm	1,20 kg	3190,-
------------------	----------	---------	--------

**SEWERVENT 150**

Turbína SEWERVENT je určena k odtahu těžké kanalizace, vodních rezervoárů, čistíček odpadních vod atd. Radiální tvar turbíny s nerezovými ložisky zajišťuje dlouholetý bezproblémový chod. Dodává se ve světlešedém provedení. Turbínu lze doplnit nerezovou redukcí.












SewerVent 150	Ø 150 mm	1,20 kg	2790,-
---------------	----------	---------	--------



Turbíny včetně příslušenství zajistíme ve všech dostupných provedeních a barvách.

## OSTATNÍ MATERIÁLY

## OCHRANA PROTI PTACTVU

Typ	šířka mm	Délka hrotů mm	Počet hrotů na bm	Účinná šířka systému mm	Cena bez DPH/bm
 H 111	16	108	25	50 - 100	139,-
Univerzální hrotový systém H111 je vhodný pro represivní ošetření úzkých říms do šíře 50 mm nebo tenkých konstrukčních prvků a reklamních tabulí do 30 mm. Používá se pro ošetření méně osídlených širokých říms nebo ošetření okrajů střech, kde zabrání usedání holubů na kraj střechy a tím i znečištění prostoru pod okrajem. Velmi často jej můžete využít pro uzavření úzkých štěrbin do šíře 110 mm.					
 H 111 D	16	135	25	50 - 100	158,-
Hrotový systém H111D je vhodný pro represivní ošetření úzkých říms do 100 mm. Lze jej použít pro preventivní ošetření okrajů střech nebo zasíťovaných světlíků, aby nedocházelo ke znečišťování zasíťovaného prostoru. Dále je možné jej použít pro uzavření úzkých štěrbin do 140 mm.					
 H 111 V	9	108	25	50	168,-
Unikátní systém pro ošetření ostrých hran nebo okrajů okapových žlabů. Systém se instaluje ve vertikální pozici.					
 H 112	85	108	75	180	199,-
Hrotový systém H112 je vhodný pro ošetření okrajů okapových žlabů nebo ploch do 70 mm(100 mm). Hroty chrání okraj žlabu a prostoru nad žlabem.					
 H 113	135	108	75	180	218,-
Univerzální hrotový systém pro represivní ošetření ploch do 180 mm nebo válcových ploch o průměru 120 mm jako jsou okapové žlaby nebo hřebeny střech. Lze jej použít pro ošetření konstrukčních prvků do šíře 80 mm.					
 H 114	55	108	50	160	169,-
Univerzální hrotový systém pro represivní ošetření ploch do 110 mm nebo ošetření konstrukčních prvků do šíře 50 mm.					
 H 118	35	120	50	100	199,-
Unikátní hrotový systém pro ošetření fasád a špalet oken proti jirčákám. Systém se instaluje hroty dolů. Ověřená účinnost systému proti jirčákám je 85%. To znamená, že z 50 hnízd jich po prvním roce ošetření zůstane na fasádě 7. Po odletu ptáků na jih je třeba vzniklá hnízda odstranit. Další roky se počet snižuje, neboť vzhledem k obtížnosti zahnízdění v dané lokalitě se snižuje i počet párů vázaných na toto hnízdiště. Pokud je přesah střechy nebo fasády velmi velký, účinnost systému se rapidně snižuje, neboť si ptáci mohou udělat hnízdo ve tvaru kapsy pod systémem zcela netypicky v ploše fasády.					
 H 123	155	115	100	200	249,-
Univerzální vysoce účinný systém pro ošetření říms do 200 mm nebo konstrukčních prvků do 130 mm. Vysoká účinnost je zajištěna velkým počtem hrotů (100 ks) na běžný metr a zvláštní pozicí hrotů.					
 H 126	200	135	125	250	279,-
Univerzální vysoce účinný systém pro represivní ošetření říms do 250 mm a konstrukčních prvků s šířkou do 170 mm. Vysoká účinnost je zajištěna extrémně vysokým počtem hrotů na běžný metr (125 ks) a patří svou konstrukcí k nejhustším systémům této konstrukce v Evropě.					
 H 127	255	140	125	300	309,-
Univerzální vysoce účinný systém pro represivní ošetření říms do 300 mm a konstrukčních prvků s šířkou do 230 mm. Vysoká účinnost je zajištěna extrémně vysokým počtem hrotů na běžný metr (125 ks) a je díky této konstrukci nejširším systémem v Evropě. Velkou výhodnou oproti konkurenci je možnost ošetření velmi široké římsy jednou řadou systému, což významně ovlivní cenu montáže a tím i celkovou cenu ošetření.					
 H 133	178	150	100	200	269,-
Speciální vysoce účinný systém pro represivní ošetření říms do 200 mm a konstrukčních prvků s šířkou do 170 mm. Tento systém je konstruován pro ochranu budov proti větším ptákům jako jsou rackové a kavky.					



# OSTATNÍ MATERIÁLY

## HUTNÍ MATERIÁL

	MJ	Cena bez DPH
<b>MĚDĚNÁ PÁSOVINA</b>		
	20 x 4 mm	bm 179,-
	25 x 3 mm	bm 176,-
	25 x 5 mm	bm 299,-
	30 x 5 mm	bm 361,-
<b>OCELOVÁ PÁSOVINA</b>		
	25 x 5 mm	bm 23,-
	30 x 5 mm	bm 28,-
	30 x 8 mm	bm 46,-
<b>HLINÍKOVÁ PÁSOVINA</b>		
	25 x 3 mm	bm 35,-
	30 x 3 mm	bm 43,-
	30 x 5 mm	bm 65,-
	35 x 8 mm	bm 91,-
	50 x 3 mm	bm 90,-
<b>NEREZOVÁ PÁSOVINA</b>		
	25 x 3 mm	bm 92,-
	25 x 5 mm	bm 120,-
	30 x 5 mm	bm 131,-

	MJ	Cena bez DPH
<b>TYČ KRUHOVÁ Cu, Fe, Nz</b>		
	Měděná Ø 8 mm	bm 112,-
	Měděná Ø 12 mm	bm 264,-
	Nerezová Ø 4 mm	bm 21,-
	Nerezová Ø 5 mm	bm 32,-
	Nerezová Ø 6 mm	bm 43,-
	Nerezová Ø 8 mm	bm 60,-
	Nerezová Ø 10 mm	bm 91,-
<i>Délka tyčí je cca 3000 mm</i>		
<b>HROMOSVODOVÝ DRÁT</b>		
	Pozinkovaný Ø 8 mm	kg 36,-
	Měděný Ø 7 mm	kg 265,-
<b>DRÁT POZINKOVANÝ VÁZACÍ</b>		
	Ø 0,80 mm	kg 65,-
	Ø 1,00 mm	kg 65,-
	Ø 1,25 mm	kg 63,-
	Ø 1,40 mm	kg 62,-
	Ø 1,60 mm	kg 56,-
<b>DRÁT MĚDĚNÝ VÁZACÍ</b>		
	Ø 1,40 mm	kg 423,-

## MATERIÁL PRO MĚKKÉ PÁJENÍ

	MJ	Cena bez DPH
<b>KLEMPÍŘSKÝ CÍN NA PÁJENÍ</b>		
	SnPb 40 %	kg 344,-
	SnPb 50 %	kg 403,-
	SnPb 60 %	kg 454,-
	SnPb 90 %	kg 607,-
<b>SALMIAK NA PÁJENÍ</b>		
	salmiak 150 g	ks 41,-
<b>PÁJECÍ KAPALINA</b>		
	pro klempíře 500 ml	ks 64,-
	na nerez 30 ml	ks 65,-
	na hliník 30 ml	ks 75,-
	na titanzínek 1000 g	ks 136,-
	na měď 1000g	ks 163,-
	Simple Fix Cu 25ml	ks 137,-
<b>PÁJECÍ PASTA</b>		
	SOLDAFLUX 100 g	ks 169,-
	ECOCREAM 150 g	ks 166,-

	MJ	Cena bez DPH
<b>PÁJKY</b>		
	MEVA - souprava na PB	ks 1460,-
	IGNIT - souprava na PB	ks 4906,-
<b>OHEBNÉ HLINÍKOVÉ VLOŽKY do komínů</b>		
	Ø 100 mm	bm 175,-
	Ø 110 mm	bm 194,-
	Ø 120 mm	bm 207,-
	Ø 130 mm	bm 224,-
		
<b>OHEBNÉ NEREZOVÉ VLOŽKY do komínů na plyn</b>		
	Ø 100 mm	bm 411,-
	Ø 110 mm	bm 445,-
	Ø 120 mm	bm 475,-
	Ø 130 mm	bm 515,-
<i>Dodáváme i pevné nerezové vložky do komínů se všemi komponenty.</i>		

# SPOJOVACÍ MATERIÁL

## SPOJOVACÍ MATERIÁL MUNGO

	MJ	Cena bez DPH
<b>Nylonová natloukací hmoždinka MNA - Z</b>		
	5 x 30 mm	ks 1,50
	5 x 40 mm	ks 1,60
	5 x 50 mm	ks 1,80
	6 x 35 mm	ks 1,70
	6 x 40 mm	ks 1,70
	6 x 50 mm	ks 2,00
	6 x 60 mm	ks 2,40
	6 x 70 mm	ks 2,70
	6 x 80 mm	ks 3,60
	8 x 80 mm	ks 4,20
	8 x 100 mm	ks 5,20
	8 x 120 mm	ks 6,90
	8 x 140 mm	ks 8,90
	10 x 100 mm	ks 10,50
	10 x 120 mm	ks 11,70
	10 x 140 mm	ks 12,90
<b>Nylonová hmoždinka standard MN</b>		
	4 x 20 mm	ks 0,40
	5 x 25 mm	ks 0,40
	6 x 30 mm	ks 0,50
	8 x 40 mm	ks 1,00
	10 x 50 mm	ks 2,00
	12 x 60 mm	ks 2,90
	14 x 70 mm	ks 5,40
<b>Nylonová hmoždinka Quattro MQ</b>		
	5 x 25 mm	ks 0,50
	6 x 30 mm	ks 0,60
	8 x 40 mm	ks 1,20
	10 x 50 mm	ks 2,40
	12 x 60 mm	ks 3,60
	14 x 70 mm	ks 6,40
<b>Nylonová hmoždinka Universal MU</b>		
	6 x 35 mm	ks 1,10
	6 x 45 mm	ks 1,40
	8 x 50 mm	ks 1,70
	10 x 60 mm	ks 3,10
	12 x 70 mm	ks 5,50
<b>Nylonová hmoždinka + šroub MQL - ST</b>		
	8 x 160 mm T40	ks 14,10
	10 x 80 mm T40	ks 9,20
	10 x 100 mm T40	ks 11,90
	10 x 120 mm T40	ks 13,40
	10 x 140 mm T40	ks 15,10
	10 x 160 mm T40	ks 18,70
	10 x 200 mm T40	ks 27,10

	MJ	Cena bez DPH
<b>Polyamidová hmoždinka MFJ Fiber Jet</b>		
	12 x 32 mm	ks 2,10
<b>Ocelová hmoždinka narážecí MEF EASY-FIX</b>		
	6 x 32 mm	ks 2,60
	8 x 38 mm	ks 4,00
	8 x 60 mm	ks 5,20
	10 x 60 mm	ks 6,70
<b>Ocelová hmoždinka MJP JET</b>		
	12 x 39 mm	ks 4,50
<b>Kotva průchozí M2</b>		
	8 x 80 mm	ks 8,80
	8 x 95 mm	ks 9,50
	8 x 115 mm	ks 10,70
	10 x 70 mm	ks 11,70
	10 x 95 mm	ks 12,80
	10 x 110 mm	ks 14,40
	10 x 125 mm	ks 15,20
	10 x 140 mm	ks 16,40
	12 x 110 mm	ks 18,70
	12 x 125 mm	ks 19,80
	16 x 115 mm	ks 42,80
	16 x 130 mm	ks 45,30
<b>Lešenářská kotva MGD</b>		
	14 x 100 mm	ks 4,60
	14 x 140 mm	ks 5,60
<b>Lešenářský vrut s okem MGV</b>		
	12 x 190 mm	ks 41,70
	12 x 230 mm	ks 46,90
<b>Vinylesterová malta bez styrenu MIT-SE</b>		
	300 ml	ks 284,00
<b>Polyesterová malta bez styrenu MIT-SP</b>		
	300 ml	ks 224,00
<b>Plastové sítko na MIT malty</b>		
	9 x 50 mm	ks 7,40
	13 x 85 mm	ks 7,40
	13 x 130 mm	ks 9,90
	18 x 85 mm	ks 9,90
<b>Pumpička čistící MIT-SE - MAZ</b>		
	850 ml	ks 610,00

## VRTÁKY DO BETONU MUNGO

Vrtáky do betonu se 2 břity



Vrtáky do betonu se 4 břity



Nabízíme:

- Mungo vrtáky do betonu s hladkou stopkou o  $\varnothing$  3 - 22 mm
- Mungo vrtáky do betonu SDS se 2 břity o  $\varnothing$  4 - 26 mm
- Mungo vrtáky do železobetonu SDS se 4 břity o  $\varnothing$  5 - 12 mm

# SPOJOVACÍ MATERIÁL

<p><b>Šroub TEX pozinkovaný bez podložky</b></p> 	<p><b>Šroub TEX pozinkovaný s PROFI podložkou</b></p> 	<p><b>Šroub TEX hliníkový s PROFI podložkou</b></p> 
<p><b>Šroub TEX pozinkovaný lakovaný s PROFI podložkou</b></p>  <p><i>Lakované šrouby TEX máme skladem v 35 odstínech RAL do dřeva i do plechu</i></p>	<p><b>Podložka na šroub TEX PROFI s elastomerem</b></p>  <p><i>Nabízíme podložky pozinkované i hliníkové</i></p>	<p><b>Utahovací nástavce s magnetem na šrouby TEX</b></p> 
<p><b>Hmoždinka natloukácí hliníková s nerezovým trnem</b></p> 	<p><b>Klobouček krycí Ø 20 mm</b></p>  <p><i>Kloboučky zajistíme v přírodním provedení (Aluzink, Cu, Tizn, Al a Pz) a lakované (Pz, Al) ve všech běžných odstínech RAL</i></p>	<p><b>Vrut pozinkovaný na krytinu s 6-ti hrannou hlavou</b></p> 
<p><b>Vrut RAPID HBS+R T40 s podložkou</b></p> 	<p><b>Podložka na krytinu</b></p>  <p><i>Nabízíme podložky na krytinu gumové, pozinkované i hliníkové</i></p>	<p><b>Šroub klempířský s gumou a přítlačným kloboučkem na křížový šroubovák</b></p>  <p><i>Nabízíme šrouby nerezové i měděné</i></p>
<p><b>Vrut univerzální se zapuštěnou hlavou TORX</b></p>  <p><i>Zajistíme všechny vyráběné průměry a délky vrutů</i></p>	<p><b>Nýty klasické</b></p>  <p><i>Nabízíme nýty ocelové, hliníkové, měděné i mosazné</i></p>	<p><b>Nýty jednostranné trhací do kleští</b></p>  <p><i>Nabízíme trhací nýty ocelové, hliníkové, měděné i nerezové</i></p>
<p><b>Nýty hliníkové trhací na krytinu lakované těsnící</b></p>  <p><i>Trhací hliníkové lakované nýty máme skladem v 38 odstínech RAL</i></p>	<p><b>Hřebíky</b></p>  <p><i>Nabízíme hřebíky rohovníky, lepenkové, kroucené a stavební v ocelovém, pozinkovaném, hliníkovém i měděném provedení</i></p>	<p><b>Tyč závitová pozinkovaná</b></p>  <p><i>Zajistíme všechny dostupné průměry tyčí</i></p>
<p><b>Matice</b></p>  <p><i>Zajistíme všechny dostupné průměry pozinkovaných, ocelových a mosazných matic</i></p>	<p><b>Podložka</b></p>  <p><i>Zajistíme všechny dostupné průměry pozinkovaných, ocelových a mosazných podložek</i></p>	<p><b>Podložka pro dřevokonstrukce</b></p>  <p><i>Zajistíme ocelové i pozinkované podložky pro dřevokonstrukce všech dostupných průměrů</i></p>

# NÁŘADÍ

## KLEŠTĚ

 <p><b>Kleště nýtovací Gesipa NTX</b></p> <p><b>1585,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Kleště nýtovací převodové Gesipa Flipper</b></p> <p><b>1658,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Kleště nýtovací BM-65 Bralo</b></p> <p><b>780,- Kč</b> bez DPH</p>
 <p><b>Kleště nýtovací BM-75 Bralo</b></p> <p><b>780,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Kleště nýtovací otočné Arrow</b></p> <p><b>341,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Kleště nýtovací Mungo RK10</b></p> <p><b>378,- Kč</b> bez DPH</p>
 <p><b>Kleště nýtovací ruční Mungo DX2</b></p> <p><b>282,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Kleště nýtovací ruční Mungo DX4</b></p> <p><b>466,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Kleště nýtovací Mungo pákové DX65</b></p> <p><b>1339,- Kč</b> bez DPH</p>
 <p><b>Kleště samosvorné 175 mm, tzv. třetí ruka</b></p> <p><b>163,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Kleště samosvorné 250 mm, tzv. třetí ruka</b></p> <p><b>206,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Kleště komínové 60/90° vyhnuté Stubai</b></p> <p><b>1111,- Kč</b> bez DPH</p>
 <p><b>Kleště klempířské přehýbací rovné Zbirovia</b></p> <p><b>594,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Kleště klempířské přehýbací zahnuté Zbirovia</b></p> <p><b>707,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Kleště klempířské 125 mm Zbirovia</b></p> <p><b>1061,- Kč</b> bez DPH</p>
 <p><b>Kleště štípací 250 mm</b></p> <p><b>156,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Kleště štípací armovací 220 mm</b></p> <p><b>76,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Kleště kombinované 200 mm</b></p> <p><b>109,- Kč</b> bez DPH</p>

## KLADIVA, PALIČKY

 <p><b>Kladivo tesařské Bahco-Sand. s magnetem</b></p> <p><b>515,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Kladivo tesařské s magnetem</b></p> <p><b>311,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Kladivo tesařské na sklolaminát</b></p> <p><b>173,- Kč</b> bez DPH</p>
 <p><b>Kladivo pokrývačské Zbirovia</b></p> <p><b>495,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Kladivo zámečnické 300 g</b></p> <p><b>119,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Paličky dřevěné klempířské</b></p> <p><b>od 89,- Kč</b> bez DPH</p>

# NÁŘADÍ

## NŮŽKY, NOŽE

 <p><b>Nůžky 2323</b> výstřihové s pružinou</p> <p><b>495,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Nůžky 2324</b> vyosené</p> <p><b>616,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Nůžky 2325</b> převodové</p> <p><b>436,- Kč</b> bez DPH</p>
 <p><b>Nůžky Unior</b> 280/563</p> <p><b>487,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Nůžky Unior</b> 280/572</p> <p><b>455,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Nůžky Unior</b> 350/592</p> <p><b>598,- Kč</b> bez DPH</p>
 <p><b>Nůžky Pelikán</b> Stubai</p> <p><b>980,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Nůžky na Eternit</b> MAT bez děrovače</p> <p><b>1099,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Nůž na lepenku</b> zahnutý speciál</p> <p><b>503,- Kč</b> bez DPH</p>
 <p><b>Nůž žabka</b> řemeslnický</p> <p><b>135,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Nůž KDS LC 405</b></p> <p><b>123,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Nůž NV Profi</b></p> <p><b>110,- Kč</b> bez DPH</p>
 <p><b>Nůž NP delfín</b> Profi</p> <p><b>175,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Nůž NL Profi</b></p> <p><b>65,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Náhradní břity</b></p> <p><b>od 4,- Kč</b> bez DPH</p>

## KOTOUČE

 <p><b>Kotouče lamelové</b> brusné</p> <p><b>od 55,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Kotouče řezné</b></p> <p><b>od 32,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Kotouče řezné</b> diamant</p> <p><b>od 356,- Kč</b> bez DPH</p>
---	--	---

## MĚŘIDLA

 <p><b>Úhelník</b> tesařský</p> <p><b>192,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Metry dřevěné</b> skládací 1m/2m</p> <p><b>14,-/27,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Pásmo ocelové</b> 20m</p> <p><b>247,- Kč</b> bez DPH</p>
 <p><b>Metry svinovací</b> Johney</p> <p><b>od 41,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Metry svinovací</b> Assistent</p> <p><b>od 19,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Metry svinovací</b> s magnetem</p> <p><b>od 31,- Kč</b> bez DPH</p>

# NÁŘADÍ

## PÁJKY, SPONKOVAČKY A OSTATNÍ NÁŘADÍ

 <p><b>Pájka Meva souprava</b></p> <p><b>1460,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Pájka Ignit souprava</b></p> <p><b>4906,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Pájecí hroty Ignit</b></p> <p><b>od 317,- Kč</b> bez DPH</p>
 <p><b>Sponkovačka HT 580</b></p> <p><b>899,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Sponkovačka Stanley 9 mm</b></p> <p><b>1412,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Sponkovačka Novus J 02</b></p> <p><b>367,- Kč</b> bez DPH</p>
 <p><b>Sponkovačka Novus J 19</b></p> <p><b>1129,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Drážkovnice klempířská 140 mm</b></p> <p><b>619,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Šablona rýsovací nerez Léra</b></p> <p><b>185,- Kč</b> bez DPH</p>
 <p><b>Měřidlo pro laťování</b></p> <p><b>456,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Ohýbačka háků</b></p> <p><b>od 2198,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Strhávač eternitu</b></p> <p><b>516,- Kč</b> bez DPH</p>
 <p><b>Pistole vytlačovací na silikon COX</b></p> <p><b>183,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Vytahovák hřebíků</b></p> <p><b>od 54,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Průbojníky na plech</b></p> <p><b>od 47,- Kč</b> bez DPH</p>

## OZNAČOVACÍ PROSTŘEDKY, BRAŠNY A JINÉ POMŮCKY

 <p><b>Barvy označovací 180 g</b></p> <p><b>od 110,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Šňůra malířská</b></p> <p><b>od 66,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Provázek stavební 50 m</b></p> <p><b>od 29,- Kč</b> bez DPH</p>
 <p><b>Popisovače lihové Tužky tesařské</b></p> <p><b>od 5,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Upínače pružné 2x150cm 2x200cm</b></p> <p><b>od 31,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Řemen kožený do kalhot</b></p> <p><b>142,- Kč</b> bez DPH</p>
 <p><b>Rukavice pracovní</b></p> <p><b>od 19,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Kapsa dvojitá tesařská</b></p> <p><b>331,- Kč</b> bez DPH</p>	 <p><b>Brašna montážní kožená</b></p> <p><b>1135,- Kč</b> bez DPH</p>

# SALVATOR

VŠE PRO VAŠI STŘECHU

## Prodejní sklad LOUKOV

**SALVATOR STŘECHY s.r.o.**

**Loukov 90**

**768 75 LOUKOV**

tel.: 573 501 742

fax.: 573 501 740

mobil: 606 676 531

e-mail: [odbyt@salvatorstrechy.cz](mailto:odbyt@salvatorstrechy.cz)

[www.salvatorstrechy.cz](http://www.salvatorstrechy.cz)

GPS: 49°24'55.16"N, 17°42'48.23"E



## Prodejní sklad OLOMOUC

**SALVATOR STŘECHY s.r.o.**

**Průmyslová 778**

**779 00 OLOMOUC - Holice**

tel.: 585 313 070

fax.: 585 311 012

mobil: 606 094 525

e-mail: [rozpocet@salvatorstrechy.cz](mailto:rozpocet@salvatorstrechy.cz)

[www.salvatorstrechy.cz](http://www.salvatorstrechy.cz)

GPS: 49°34'21.92"N, 17°17'31.55"E



## Prodejní sklad PROSTĚJOV

**SALVATOR STŘECHY s.r.o.**

**Pod Kosířem 900a**

**796 01 PROSTĚJOV**

tel.: 582 331 450

fax.: 582 331 455

mobil: 606 676 523

e-mail: [prostějov@salvatorstrechy.cz](mailto:prostějov@salvatorstrechy.cz)

[www.salvatorstrechy.cz](http://www.salvatorstrechy.cz)

GPS: 49°29'3.45"N, 17°6'27.40"E



### PROVOZNÍ DOBA NA VŠECH SKLADECH:

mimo sezónu (prosinec - duben)

PONDĚLÍ – PÁTEK: 07:00 – 16:00

SOBOTA: zavřeno

během sezóny (květen - listopad)

PONDĚLÍ – PÁTEK: 07:00 – 16:00

SOBOTA: 07:00 – 11:00